



Приложение к
Правилам благоустройства территории
городского округа Красногорск, утвержденным
Решением Совета депутатов
городского округа Красногорск
от 24.09.2020 № 411/34

Типовые архитектурно-художественные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории городского округа Красногорск

1. Термины и определения

1) нестационарный торговый объект (НТО):

- а) торговый объект, предназначенный и используемый для:
 - выкладки, демонстрации, товаров;
 - обслуживания покупателей;
 - проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;
- б) относится к элементам благоустройства (не является капитальным объектом);
- в) не имеет прочной связи с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения;
- г) имеет конструктивные характеристики, позволяющие без несоразмерного ущерба назначению, без изменения основных характеристик, осуществить (неоднократно) его:
 - перемещение;
 - демонтаж;
 - сборку;

2) прочная связь с землей:

- а) для киосков, торговых (сезонных) палаток, малых павильонов – устройство под торговым объектом основания (фундамента) любого типа и заглубления
- б) для больших павильонов - устройство под торговым объектом монолитного, сборно-монолитного заглубленного ленточного, столбчатого, плитного, свайных оснований;

3) несоразмерный ущерб назначению НТО:

- а) невозможность использования по назначению:
 - выкладки, демонстрации, товаров;
 - обслуживания покупателей;
 - проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров;

Примечание: недоступность НТО для покупателей - маломобильных групп населения (МГН), необеспечение равных условий жизнедеятельности для МГН с другими категориями населения, является основанием признать НТО невозможным к использованию по назначению

4) изменения основных характеристик НТО, при наличии которых определяется невозможность использования НТО по назначению:

- а) изменение (несоответствие) основных конструктивных параметров собранного НТО: количества, конфигурации, габаритов,

местоположения, взаиморасположения ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов, материалов изготовления, указанных в технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО;

Пример изменения основных характеристик НТО, при наличии которых определяется невозможность использования НТО по назначению

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

изменение (несоответствия) основных конструктивных параметров собранного НТО:



изменение (несоответствия) основных конструктивных параметров собранного НТО:



б) визуально определяемые деформации поверхностей ограждающих конструкций и отдельных конструктивных элементов: смещения по вертикали и горизонтали, перекосы, прогибы, трещины, дыры, смятия, расслоения, коррозия, набухания, плесень, нарушение декоративного слоя, следы горения, расстройство болтовых, заклепочных, иных соединений конструкций, разрушение места размещения;

пример визуально определяемых деформаций, при наличии которых определяется невозможность использования НТО по назначению»



в) ухудшение внешнего вида визуально воспринимаемых поверхностей, элементов, составляющих поверхности НТО и элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО:

- изменение характеристик цветоносителей (текстуры, фактуры, цветового оттенка, хроматической яркости, контрастности, прозрачности), указанных в

технической документации и (или) иной документации, определяющей конструктивные параметры НТО;

- визуально воспринимаемые несоответствия фасадов НТО установленным требованиям к внешнему виду НТО;

г) отсутствие и (или) изменение параметров элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО и (или) необходимых для функционирования НТО.

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Пример отсутствия элементов благоустройства, размещаемых совместно с НТО и (или) необходимых для функционирования НТО



отсутствие средств наружного освещения



нет доступа для МГН



обслуживание посетителей с проезжей части



закрытие витрин решетками

закрытие витрин панелями

5) инвентаризация НТО:

а) ежегодный мониторинг размещенных НТО в соответствии со Схемой размещения НТО, установленными требованиями к НТО:

- выявление незаконно установленных НТО;
- определение фактического наличия и функционирования согласованных к размещению НТО на отведенных территориях;
- визуальная сверка согласованных к размещению НТО с установленными требованиями;

б) выявление территорий, целесообразных для размещения НТО на основании обращений жителей, выявленного недостаточного количества НТО в муниципальном образовании для восполнения дефицита потребления покупателями продуктов питания;

в) ежегодный мониторинг хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в НТО;

г) учет и систематизация выданных документов, связанных с размещением НТО и осуществлением торговой деятельности;

6) место размещения НТО:

а) территория, на которой размещается НТО со всеми конструктивными и технологическими элементами – **инфраструктурой НТО**, при отсутствии которой НТО невозможно использовать по назначению;

7) схема размещения НТО на территории муниципальных образований:

а) документ, состоящий из текстовой и табличной части:

- адресные ориентиры, вид и специализацию НТО;
- форму собственности земельного участка, на котором будет расположен НТО;
- период размещения НТО;
- информацию о возможности размещения нестационарного НТО малого и среднего предпринимательства.
- графическая часть схемы в виде карты-схемы генерального плана городского округа (М 1:5000) и (или) отдельных элементов планировочной структуры городского округа (населенных пунктов, районов, кварталов) с отображением

мест размещения НТО (размещенных НТО, обоснованных и планируемых для размещения НТО).

2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТИПОЛОГИИ

1) Группы НТО, подразделяемые по внешнему виду:

а) группа 1 – собранные и функционирующие НТО; для группы 1 требования к внешнему виду НТО действуют в части:

- терминов и определений, указанных в пункте 1;
- обеспечения соответствия типу, виду, площади, установленным для НТО на дату включения в схему НТО;
- требований к обустройству площадки, в том числе доступности для МГН, обеспечения беспрепятственного движения по тротуарам;
- требований к информационно-рекламному оформлению, МАФ, урнам, освещению, ограждениям, покрытиям, озеленению;
- требований к козырькам, окнам (витринам), дверям для посетителей;

Примечание: после окончания срока договора все НТО группы 1 демонтируются

Пример несоответствий основных характеристик НТО группы 1 и согласованного решения, подлежащих устранению

согласованное решение:



собранный НТО:

заменено освещение со сплошной светодиодной линейки на точечные светильники

нащельники проводов в коробах

нарушены цвет, расположение информационного поля, топщина проема

создан пустой элемент между витражом и козырьком, добавлено информационное поле с новым шрифтом и цветом на основной подложке

замена наружной отделки, выполнен карниз

угол проема изменен на 90°

одиночная ступень, ширина площадки менее 1,5 м

наклейки на витрине, добавлены новый цвет и шрифт


отделка не доведена до козырька



«Благоустройство НТО группы 1 в соответствии с требованиями, методическими рекомендациями»

вывеска на карнизе, высота букв более 0,5 м

деформирована (выгнута) фронтальная панель,
отсутствует козырек, освещение при входе
открытая проводка
деформация наружной отделки, наклейки
тара, рабочий инструмент в зоне витрины
заплаты на отделке
нет доступа МГН, одиночные разновысотные
ступени, нет входной площадки 2 м...
нарушены опоры
нет дежурной подсветки в нерабочее время

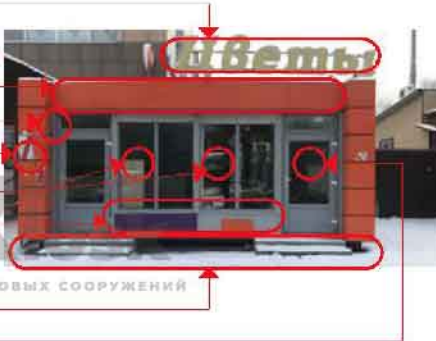

- б) группа 2 – вновь размещаемые НТО, для которых требования к внешнему виду действуют в полном объеме.

3. ВИДЫ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НТО

1) киоск – оснащенное торговым оборудованием строение:

- а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение);
- б) с одним входом для продавца:
- ширина дверного проема в свету: оптимально - 1,2 м, но не менее 0,9 м;
 - без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки киоска);
- в) с оконным (витринным) проемом для реализации товара;
- г) с одним помещением, рассчитанным на одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса;
- д) хранение товарного запаса:
- выделенная, организованная зона, визуально скрытая от проема для реализации товара (в больших киосках – рекомендуется перегородкой);
- Примечание: личные вещи продавца, тару, контейнеры ТБО и т.п. размещать в зоне видимости покупателей (оконные (витринные) проемы) не допускается*
- е) типы киосков в зависимости от площади помещения:
- малый – площадь помещения 2,0-9,0 кв.м;
 - большой – площадь помещения 9,0-24,3 кв.м;
- ж) минимальная высота помещения – не менее 2,7 м (максимальная высота киоска от уровня земли – 4,0 м);
- з) инженерно-техническое обеспечение:
- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);
 - водоотведение ливневых стоков;
 - кондиционирование;
- Примечание: водоснабжение привозной водой, отопление электрическое.*
- и) сезонная (летняя) демонстрация товара на улице не допускается
- К) специализированный демонстрационный инвентарь – сборно-разборные пристенные и приставные металлические конструкции не допускаются


Возможные варианты внешнего вида киоска

ТИП 1

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



вариант принципиальных схем фасадных решений (киоск):

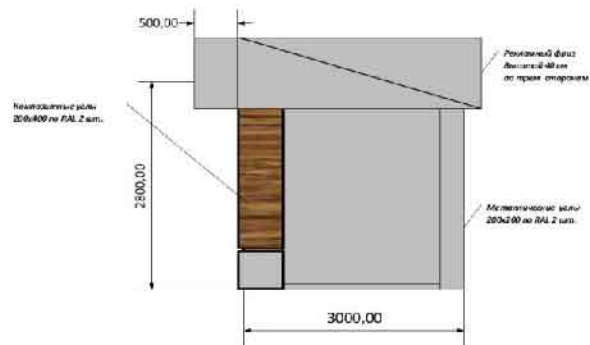


TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

торцевые фасады

вариант принципиальной схемы компоновки модулей (киоск) в комплекс:



В случае компоновки модулей в комплексе, необходимо обеспечить компоновку сэндвич панелей стык в стык

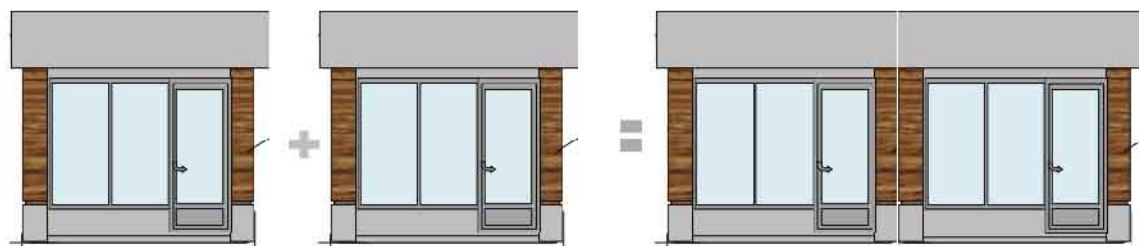

ТИП 1 вариант колористики

размещение в застройке
преимущественно
монохромной светлой

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



Вариант 1
ПТ 9006 (серебро
искрысто)
панели из
алюминиевого
композитного
материала



Вариант 2
ПВ1 R01 (золотой
дуб)
панели из
алюминиевого
композитного
материала

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

(возможно использование аналогичных материалов иных производителей, с обязательным сохранением предлагаемых колористических решений)

Возможные варианты изменения габаритов модулей киоска

ТИП 1 возможные варианты увеличения

схемы основных размеров и пропорций витрины для киосков:




TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

схема допустимого изменения остекления:

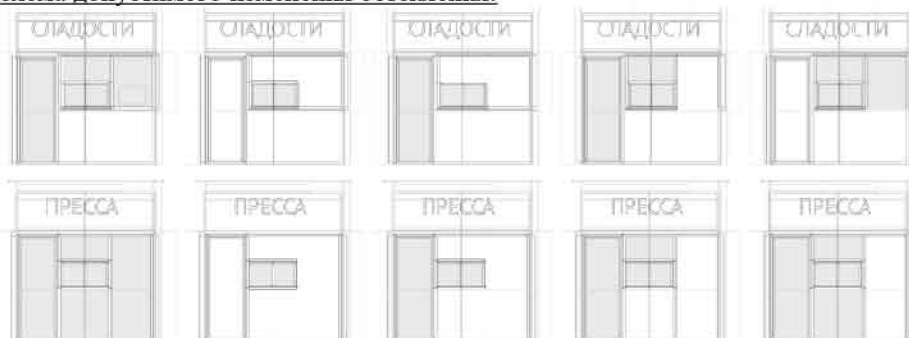

примеры габаритов киоска:


TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ




Основные параметры элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей территории

схемы основных параметров территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара до 2,0 м:

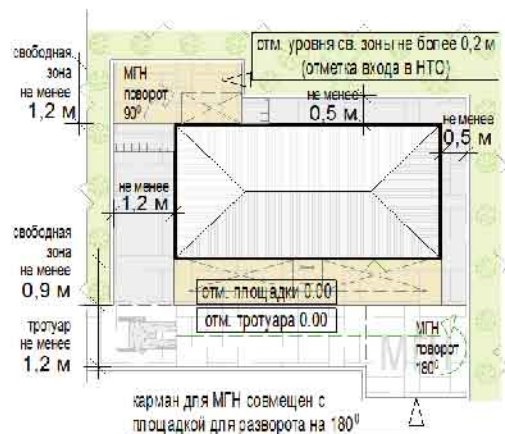

при ширине тротуара 2,0 м и более:

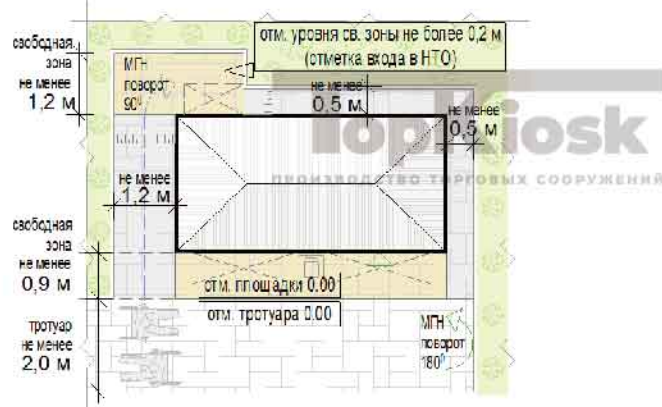


схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение
малого киоска:





площадка под размещение большого киоска:

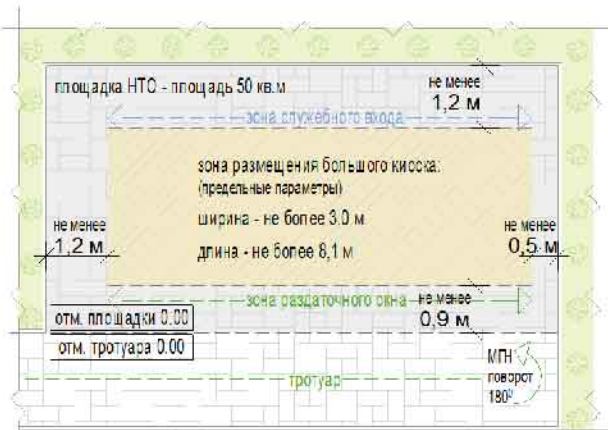

схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

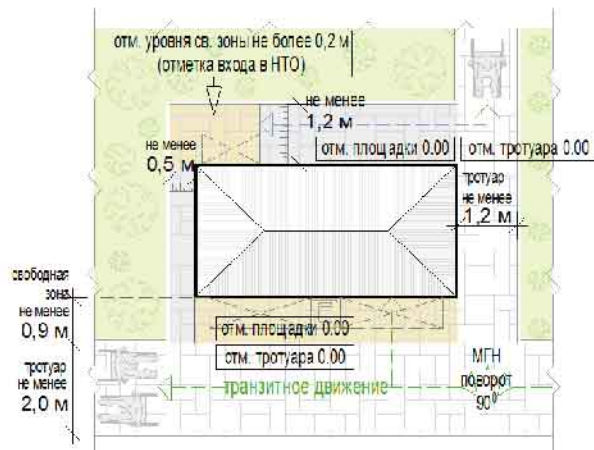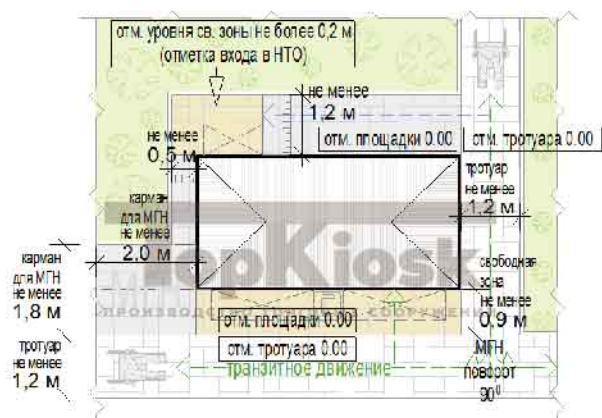


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.


схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

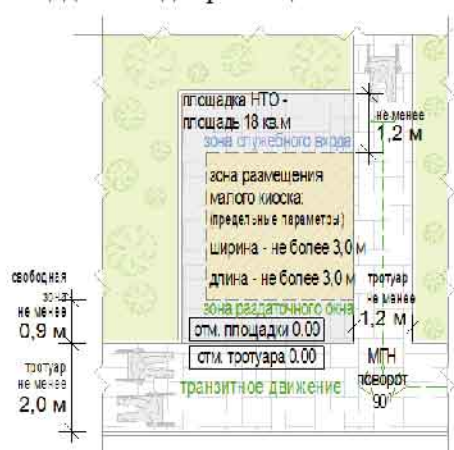

площадка под размещение большого киоска:

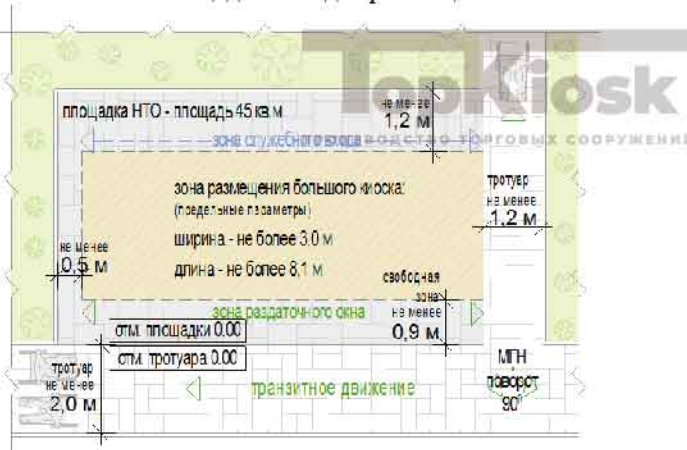


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более.

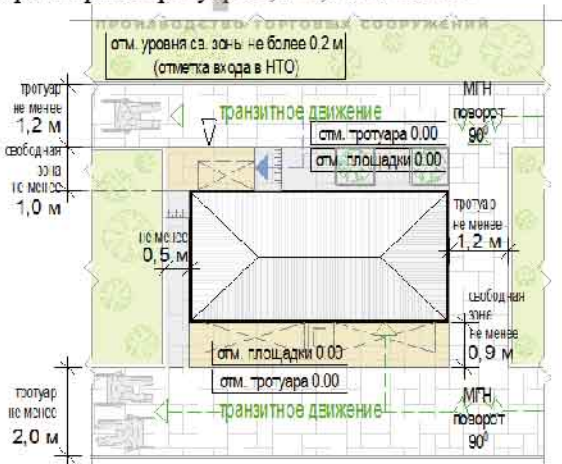

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:



площадка под размещение большого киоска:


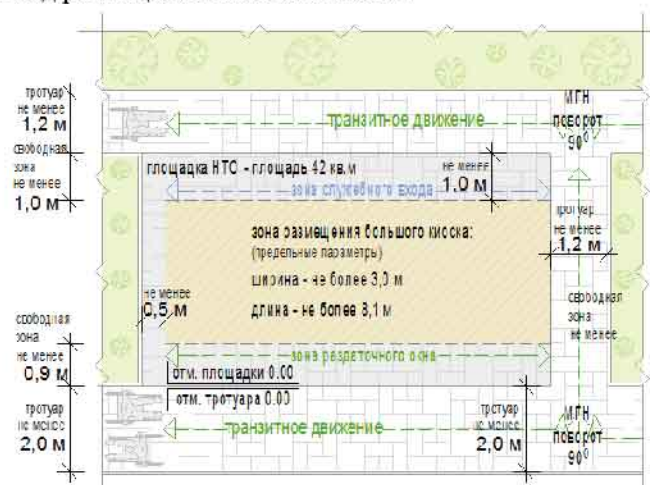


схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «вылетной» магистрали:

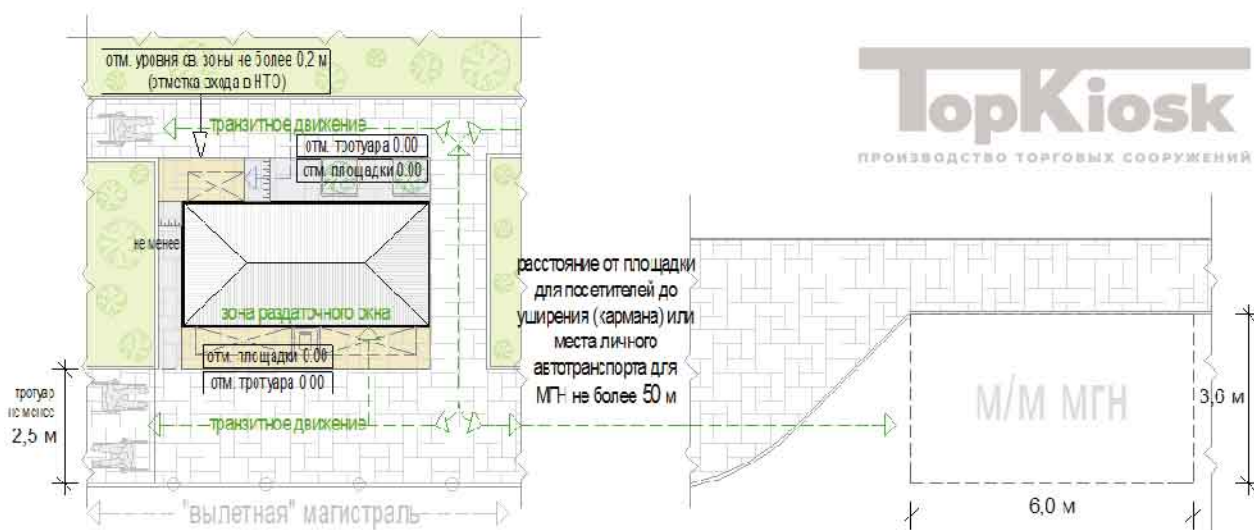

к) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой киоск невозможно использовать по назначению:


- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна;
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;
- освещение;
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

л) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей территории:

- на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к площадке НТО.

Пример использования схем

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

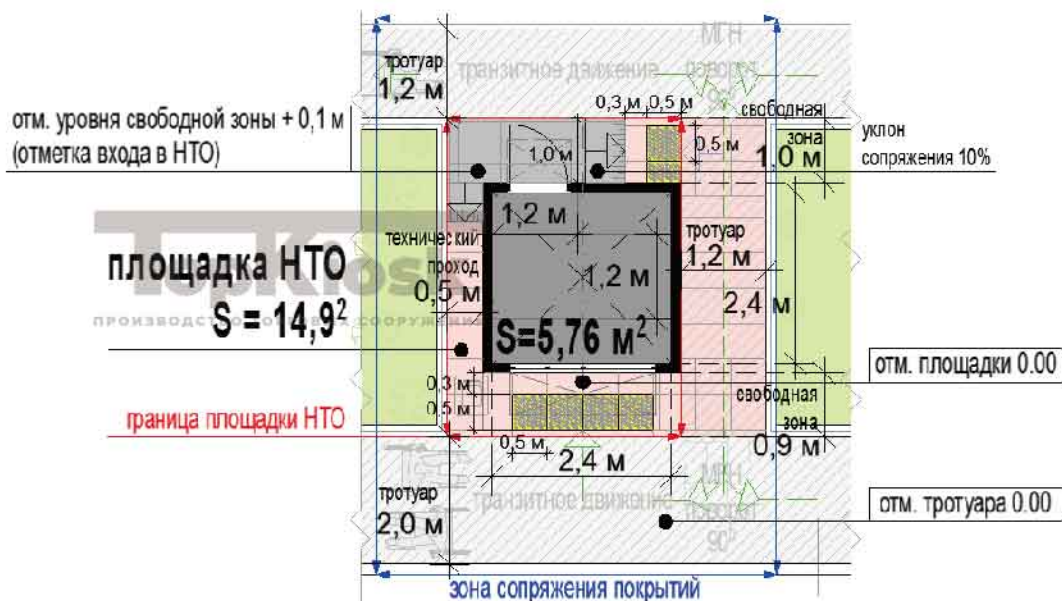

2) **павильон** – оснащенное торговым оборудованием строение:

а) с не менее чем двумя помещениями, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса:

- торговым залом (с доступом покупателей внутрь);
- помещением (помещениями) для хранения товарного запаса;

б) с не менее чем двумя входами:

- входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м);
- входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м);

в) хранение товарного запаса:

- помещение хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью);
- в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения товара, тары и ТБО (складирование товара и тары, контейнер ТБО около павильона не допускается);

г) типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах наружных стен):

- малый – 18 - 35 кв.м;
- большой – 35-50 кв.м;

д) минимальная высота помещений (от пола до потолка):

- торгового зала – не менее 3,0 м;
- иных помещений – не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м);

е) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:

- при круговом движении – не менее 1,5 м;
- при тупиковом движении (периметральном размещении прилавков) – не менее 1,8 м;


ж) инженерно-техническое обеспечение:

- подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

- водоотведение ливневых стоков;
- кондиционирование;

з) демонстрация товара на улице (размещение оборудования около павильона) не допускается

ТИП 1

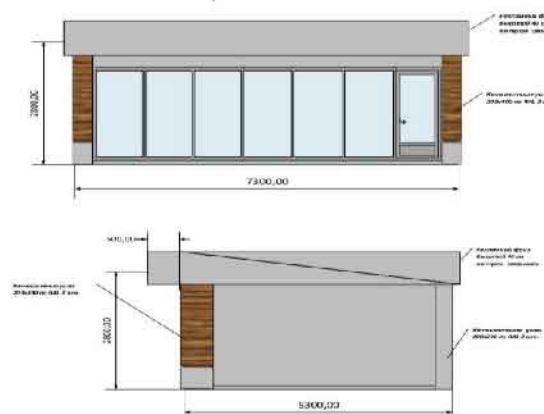

Схемы объемно-пространственного решения павильона


ТИП 1




Основные параметры элементов благоустройства площадки НТО и благоустройства на прилегающих территориях

схемы основных параметров территории павильона при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

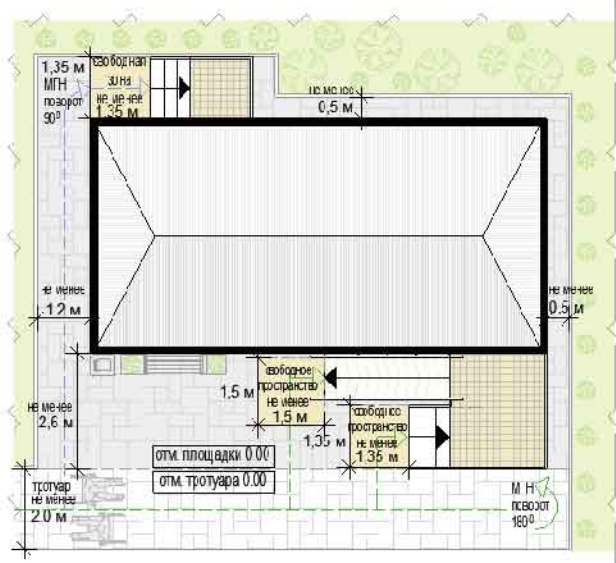

при ширине тротуара менее 2,0 м:

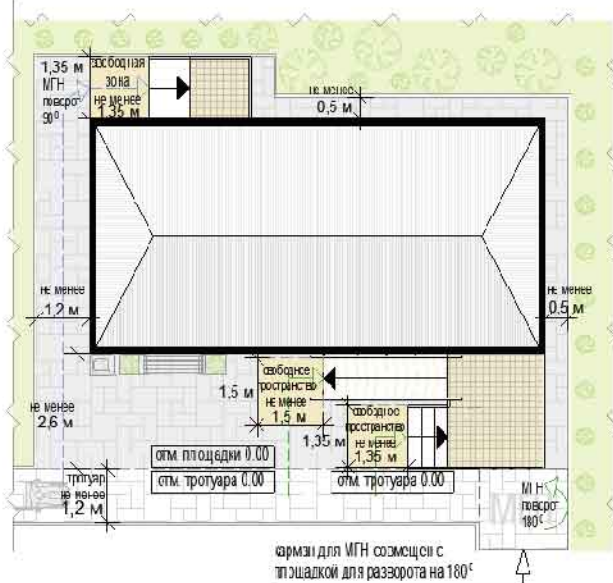



Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки павильона.



схемы укрупненного подбора территории павильона при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов павильона и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого павильона под размещение большого павильона:
павильона:

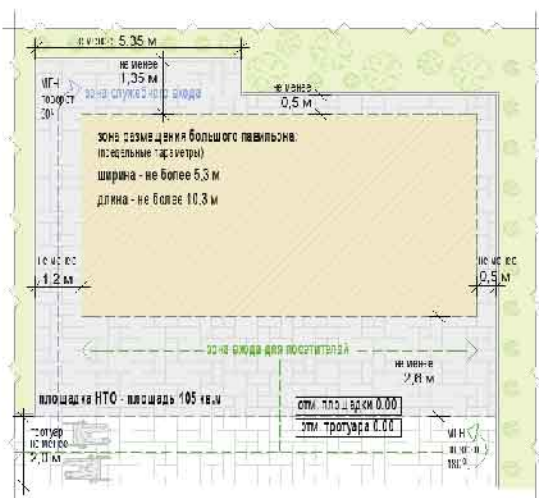
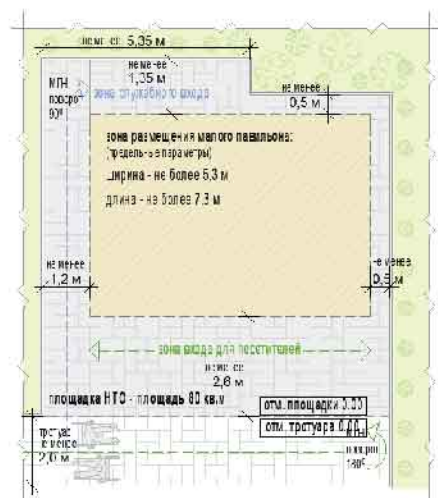


при ширине тротуара менее 2,0 м:

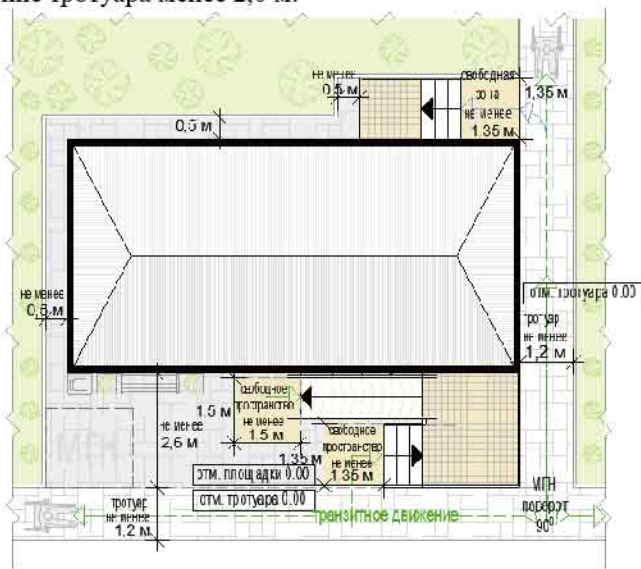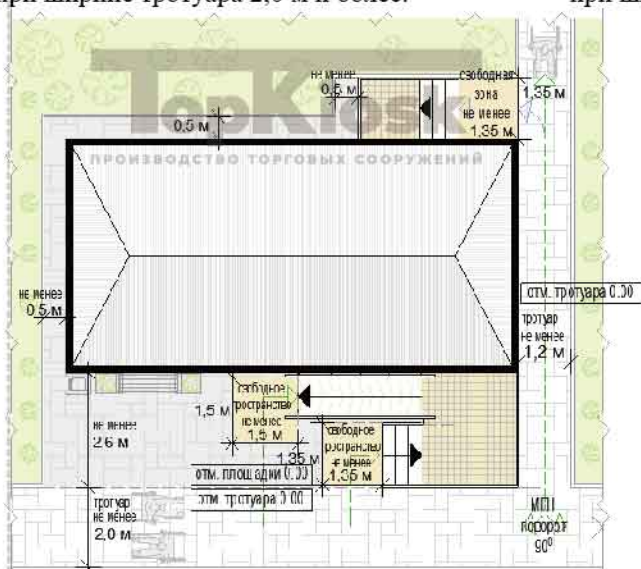


Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов павильона и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение большого павильона:

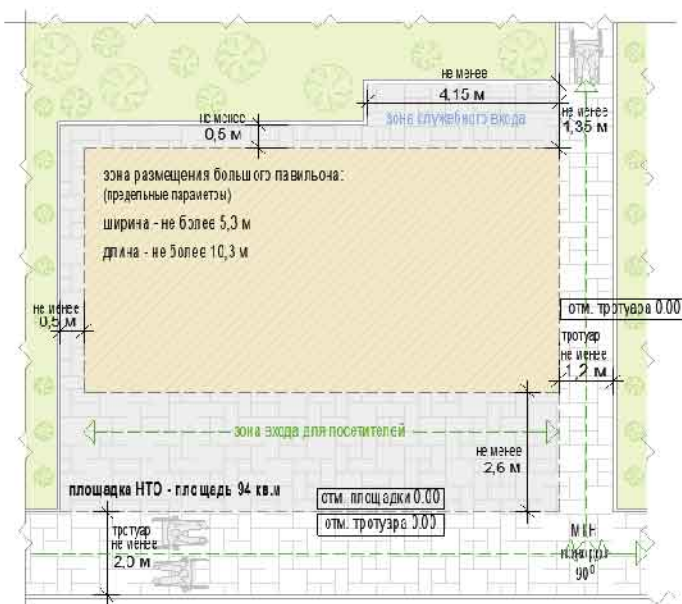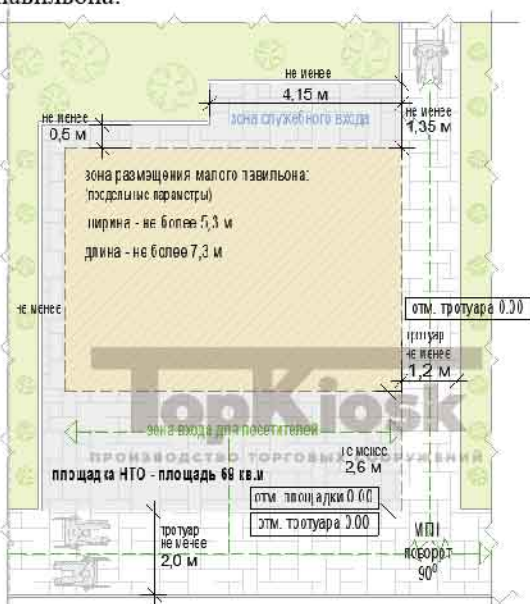

схемы основных параметров территории павильона при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

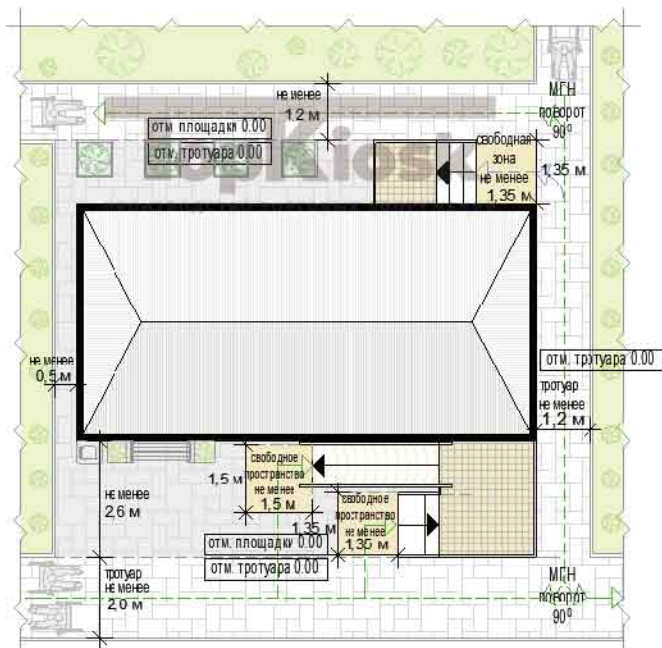

схемы укрупненного подбора территории павильона при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов павильона и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого павильона:

площадка под размещение большого павильона:




Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки павильона.

Основные параметры благоустройства входной группы для посетителей

схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли 0,2 м и менее:

при ширине тротуара не менее 2,0 м:

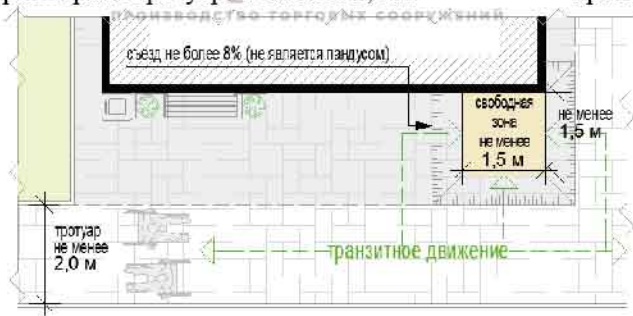

при ширине тротуара менее 2,0 м:



схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли до 0,45 м:



при ширине тротуара не менее 2,0 м:

при ширине тротуара менее 2,0 м:


TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

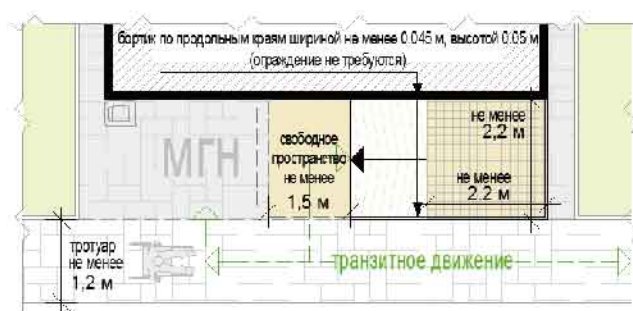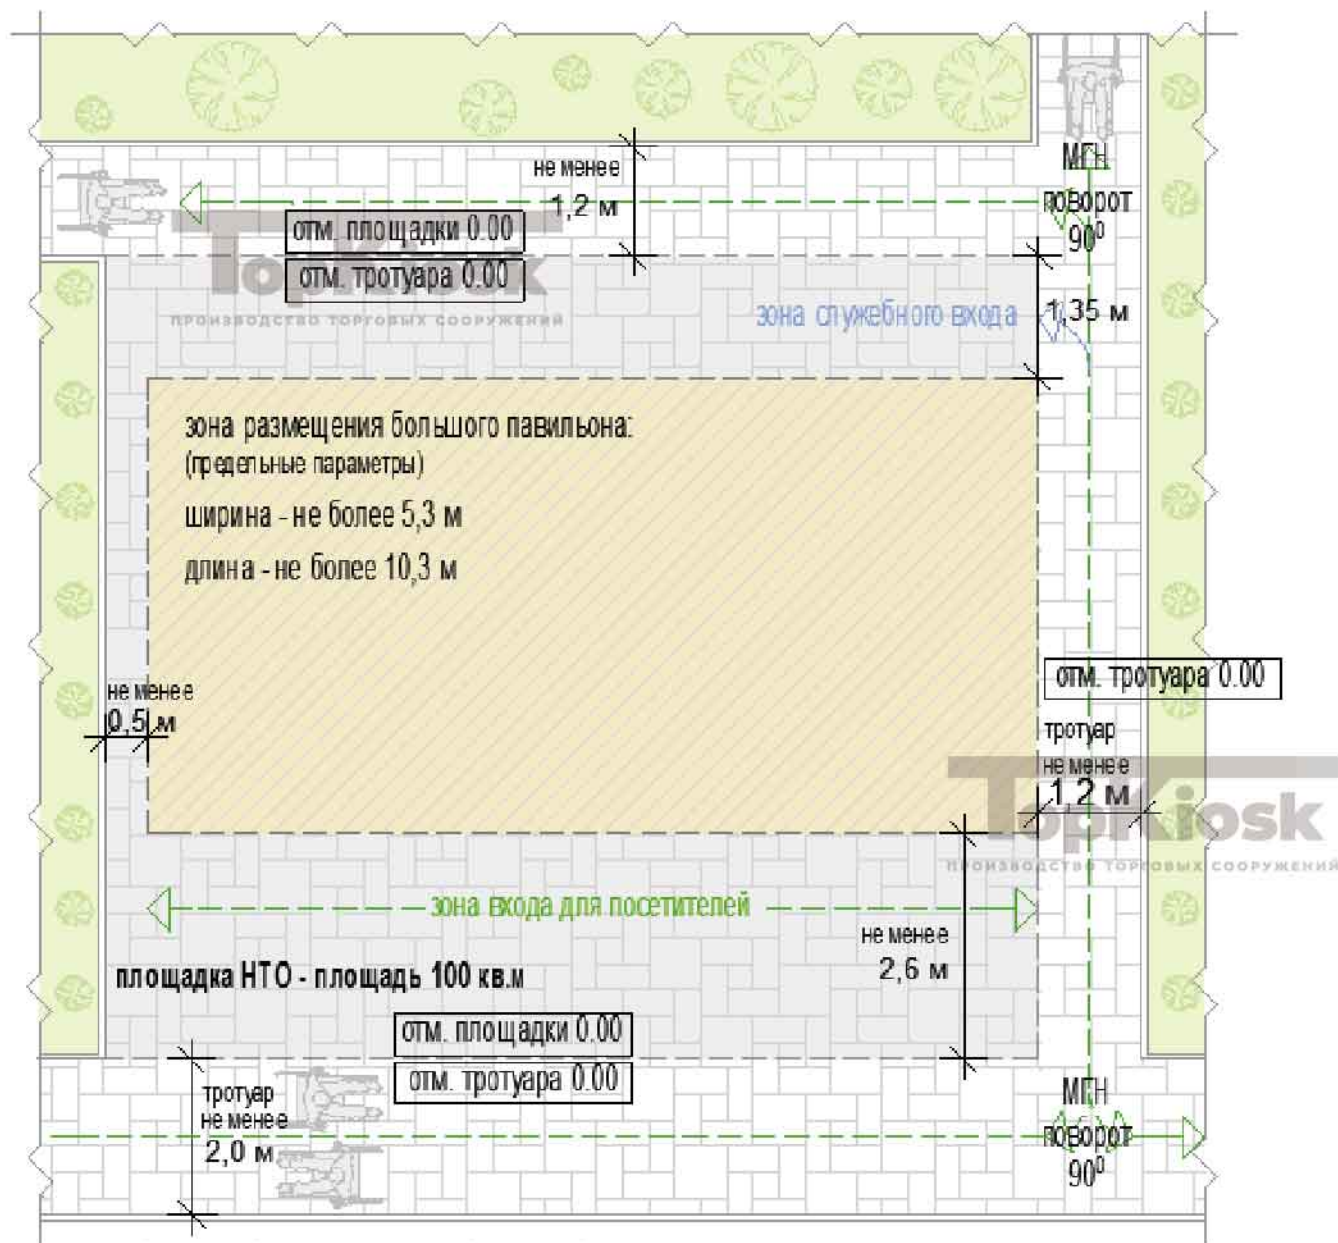

при ширине тротуара не менее 2,0 м:

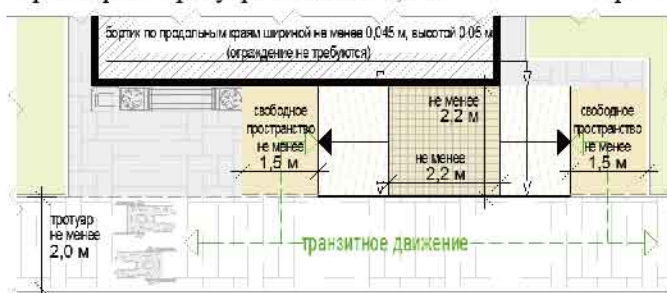

при ширине тротуара не менее 2,0 м:





схемы основных параметров входной группы для покупателей при высоте входной площадки от уровня земли от 0,45 м:

Основные параметры элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей территории



схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:





при высоте входной площадки от уровня земли до 0,2 м (доступная для МГН, рекомендуемое решение):

схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

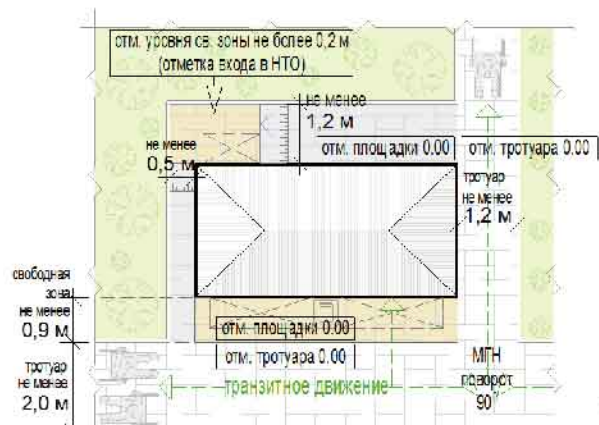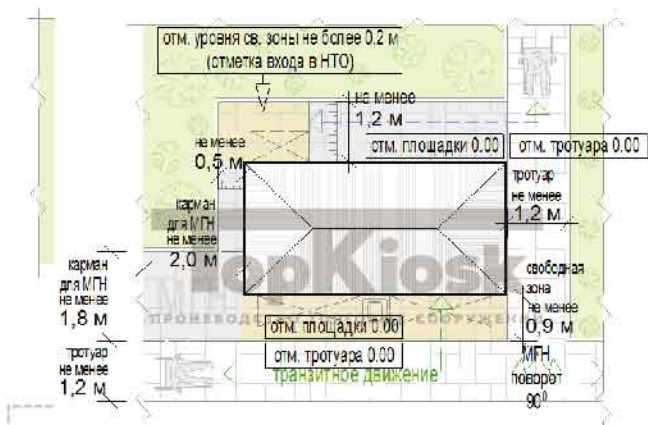

Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях: при высоте входных сложившейся плотной малоэтажной застройки;

2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;



3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:

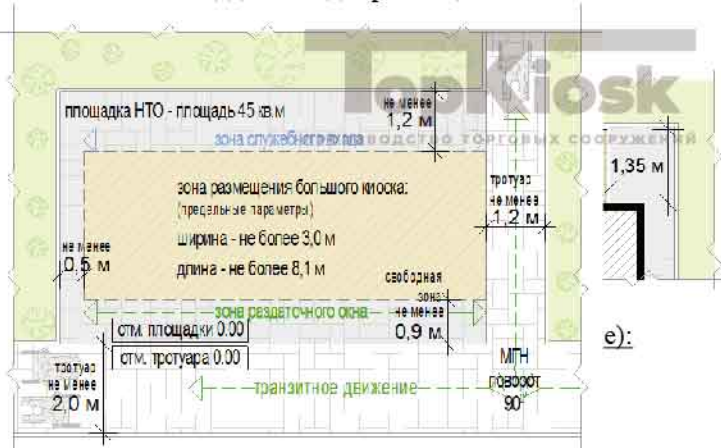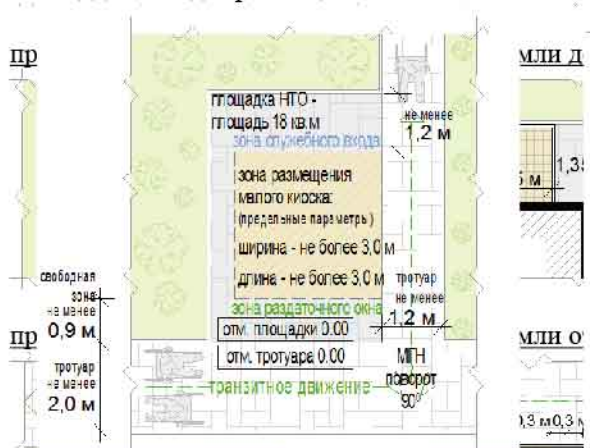



Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях: при высоте входных сложившейся плотной малоэтажной застройки;

2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;

3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более:

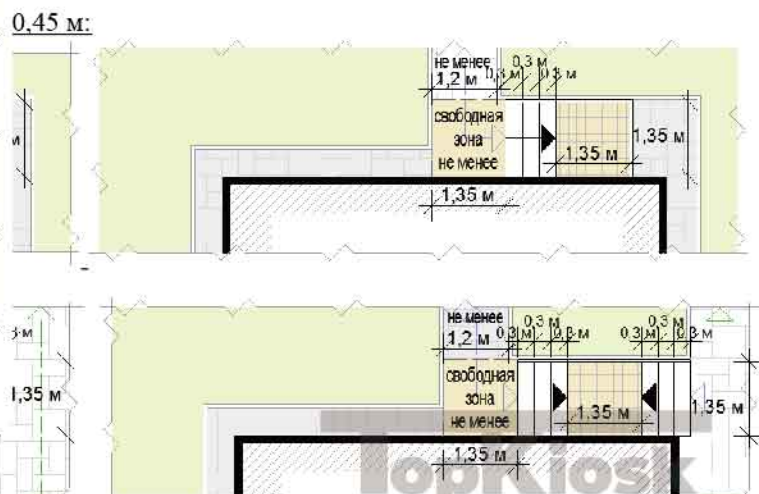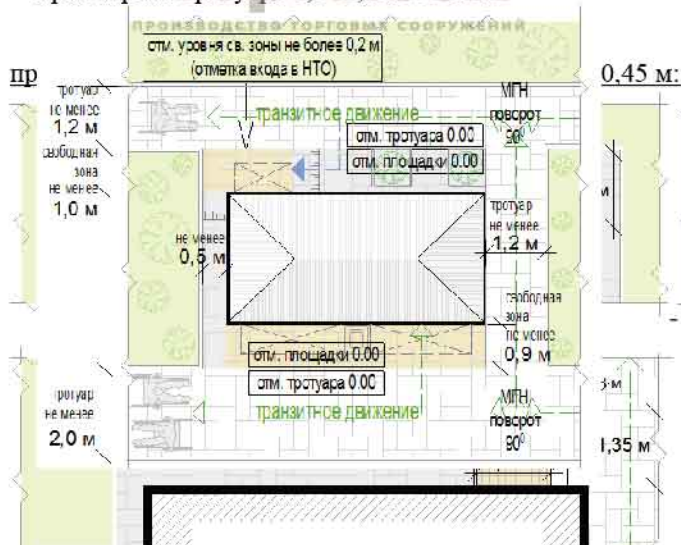

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории


и) минимальный перечень элементов благоустройства для использования площадки под размещение малого киоска: площадка под размещение большого киоска:

э) минимальный перечень элементов благоустройства для использования площадки под размещение большого киоска:



– на расстоянии не более 100 м от сооружения, не менее чем одно машиноместо для МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка; **схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «выемной» магистрали;**

3) торговая галерея – комплекс оснащенных торговым оборудованием

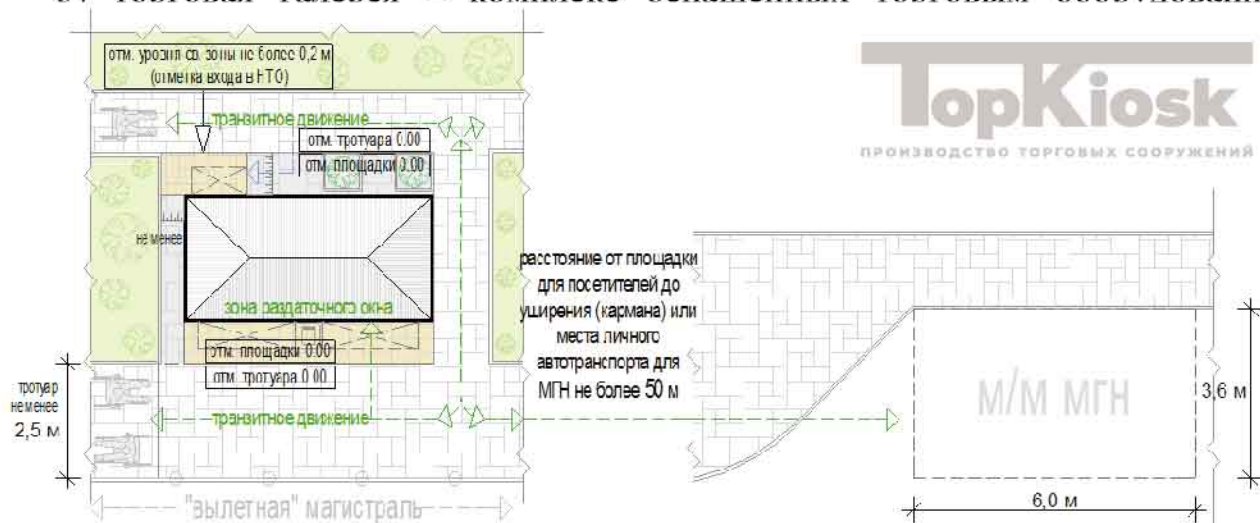

к) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой

в) киоск невозможно использовать по назначению: л – не более 52 м;

г) информационно-декоративная вывеска; всех НТО (в границах наружных

– информационная доска; и - не более 500 кв. м;

д) площадка с твердым покрытием; ду рядами НТО:

– универсальная урна; ый (сужения, типики, иные преграды транзитного прохода

– элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;

– освещение;

– проходы (измеряется между нижними входными площадками НТО

– мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров); и) не менее 20 м;

л) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей

е) территории: между НТО должен быть перекрыт светопропускаемым

– на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;

– тротуар, примыкающий к площадке НТО.

ж) инженерно-техническое обеспечение:

Пример использования схем:ключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

– водоотведение ливневых стоков;

– кондиционирование;

Примечание: водоснабжение привозной водой, отопление электрическое

з) демонстрация товара на улице (размещение оборудования около НТО) не допускается;

Возможные варианты внешнего вида павильона в зависимости от пространственных типов застроенной среды

ТИП 1

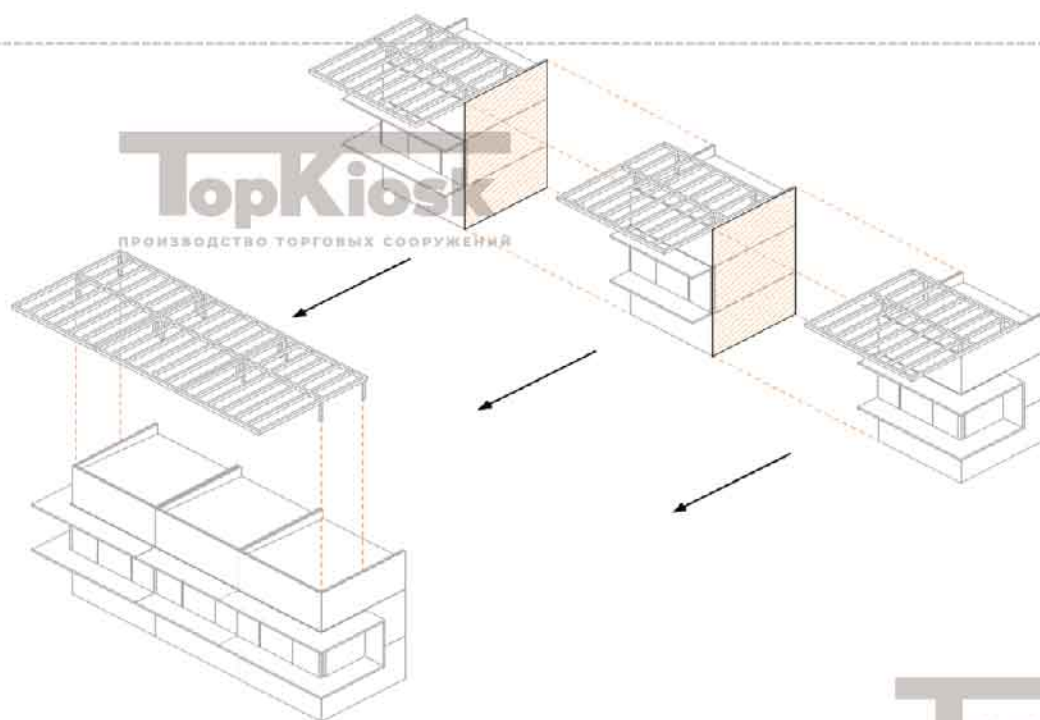


схема торговой галереи с высотой входных площадок НТО от уровня земли более 0,2 м:



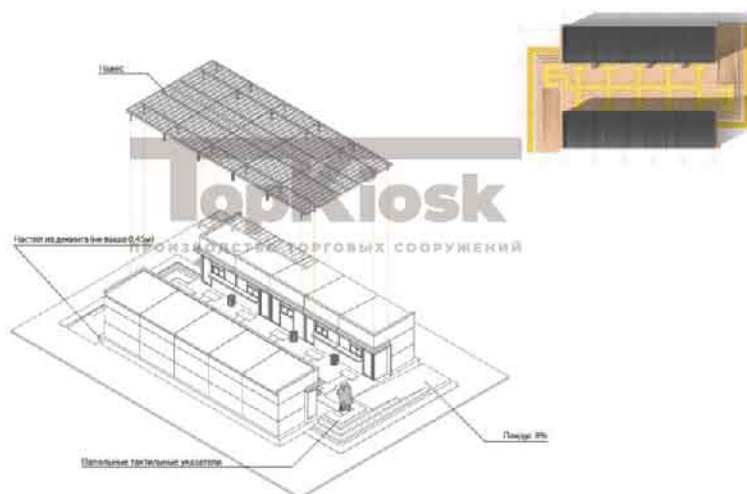


схема торговой галереи с высотой входных площадок НТО от уровня земли до 0,2 м:

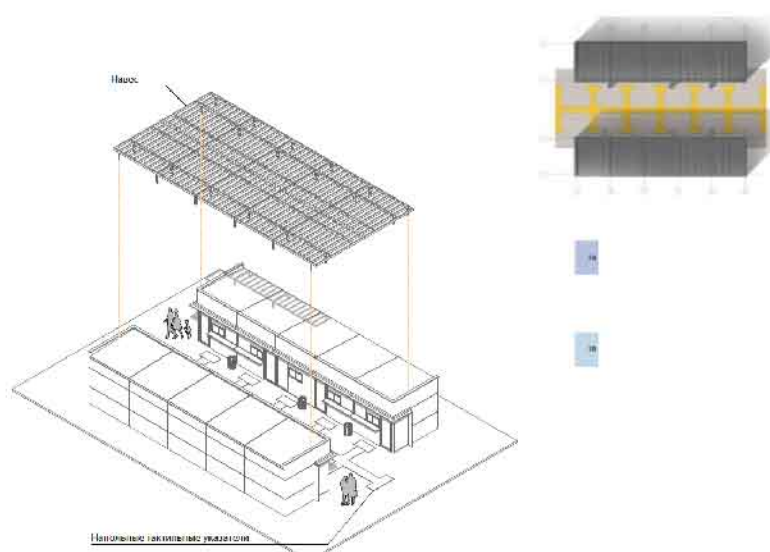

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ



схема торговой галереи с дополнительным проходом:

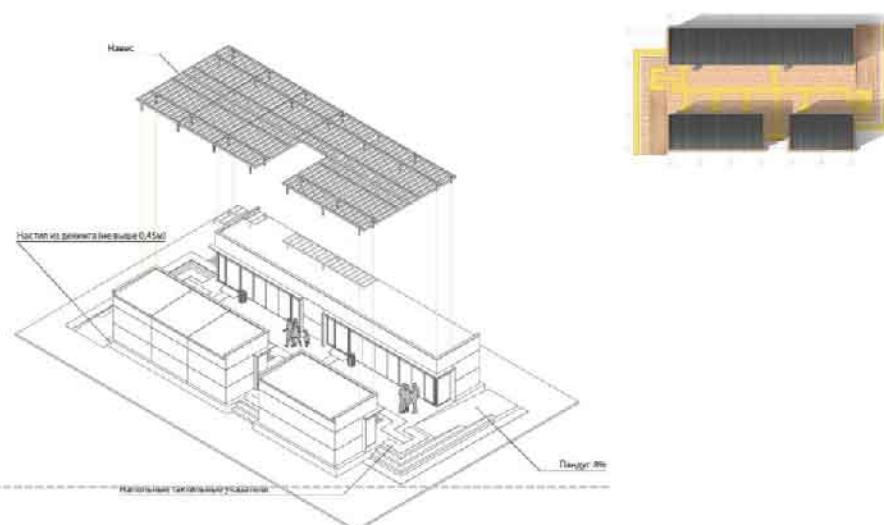

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Основные параметры элементов благоустройства торговой галереи и благоустройства на прилегающих территориях»

пример расположения торговой галереи при высоте входа в галерею от уровня земли 0,45 м:

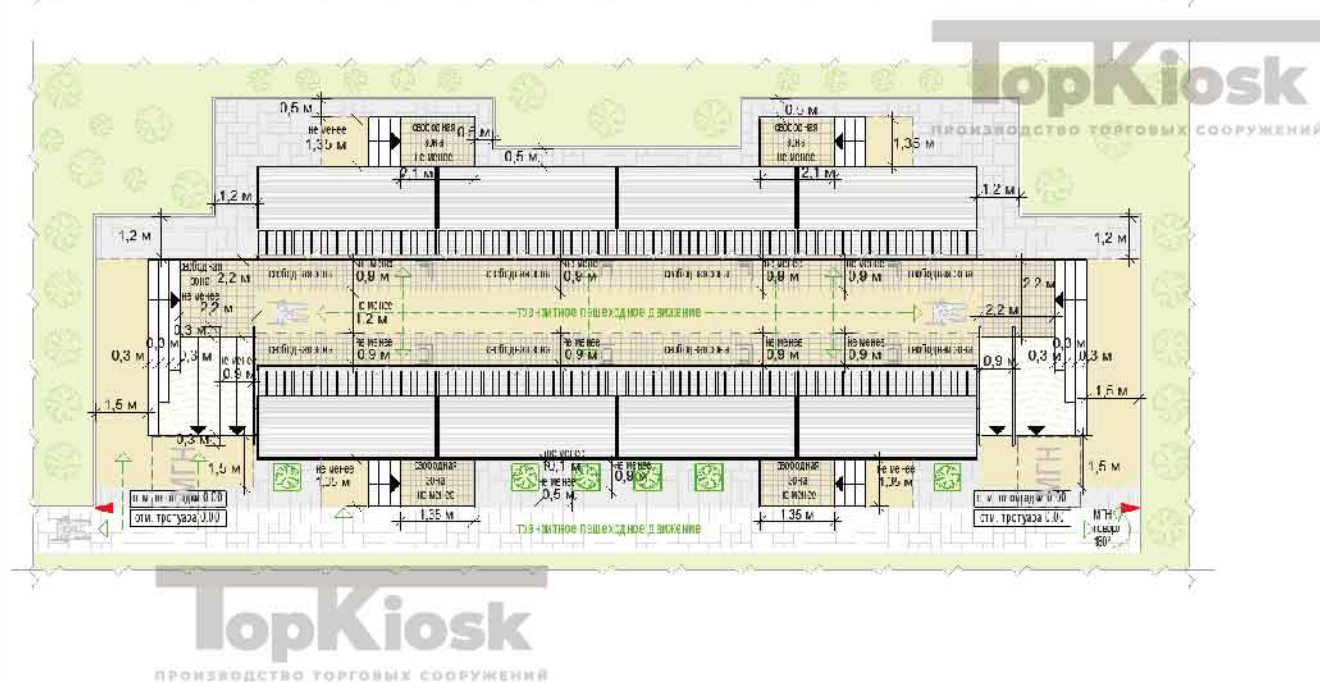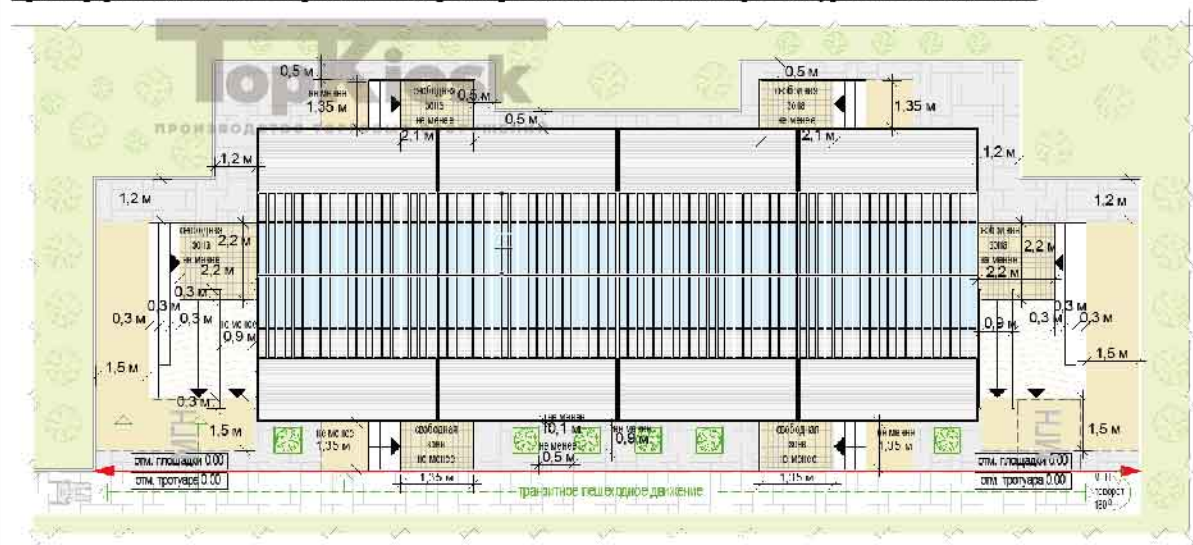

пример расположения торговой галереи при высоте входа в галерею от уровня земли менее 0,45 м:







Основные параметры элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей территории

схемы основных параметров территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

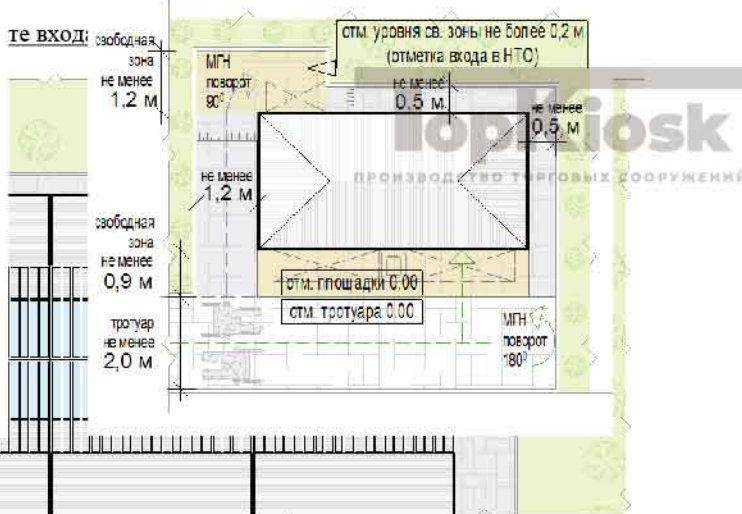
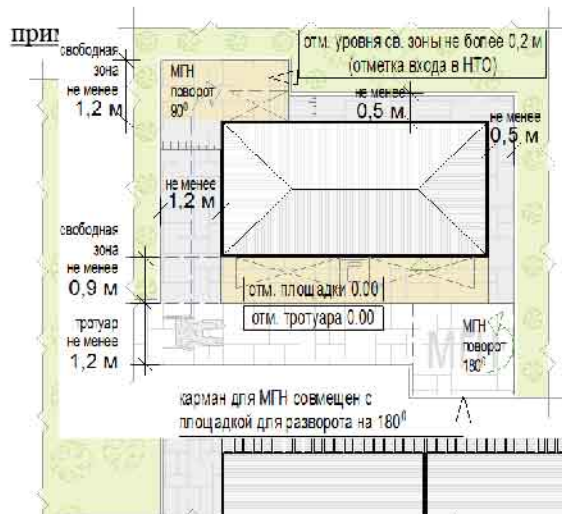


схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:

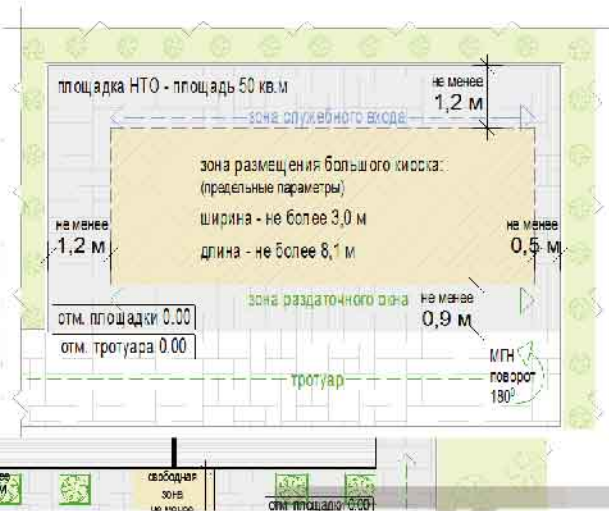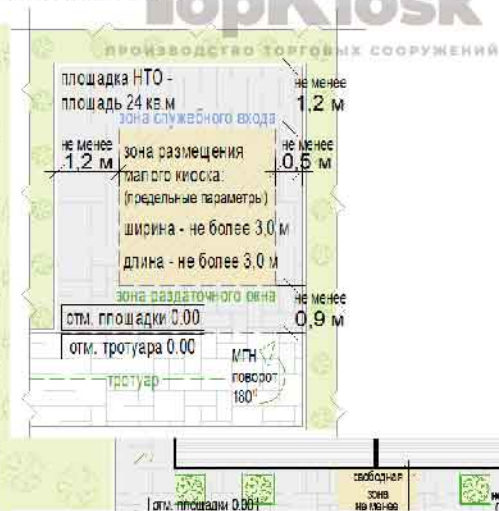



схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

Сх

Сх
Т
Пр

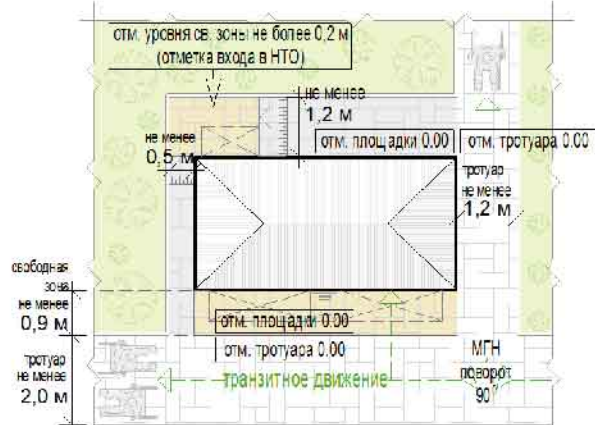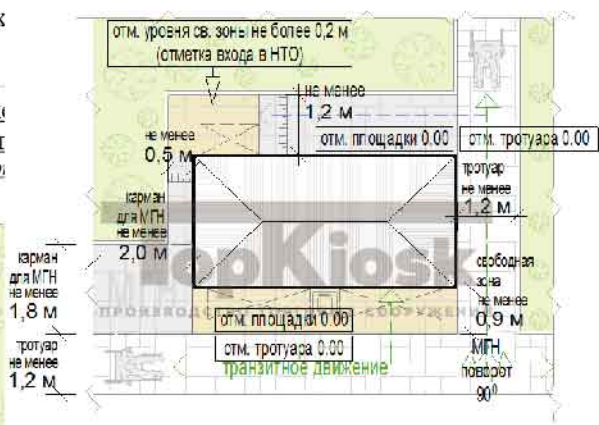

ОВЫМ

ЕНИИ
ЖЕНИЯ

Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.


схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории


площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:

схем
типу
Прим

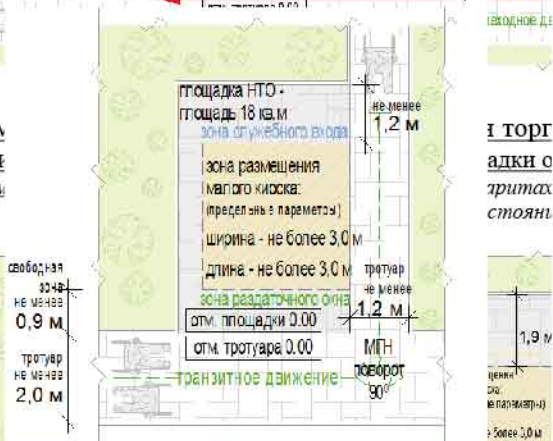

торг
адки о
трипах
стоянки


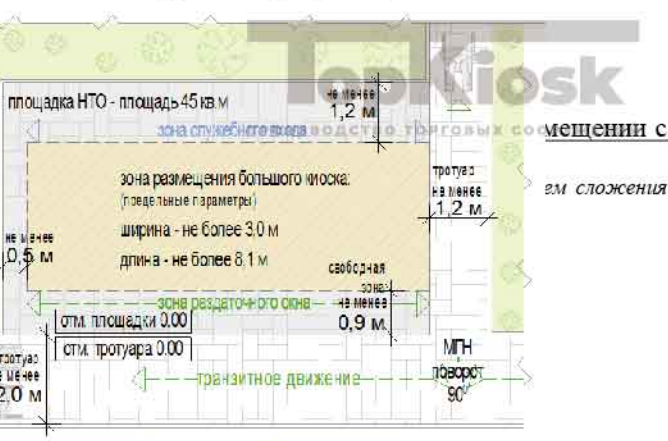


мещении с
зм сложения

Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:
при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более:

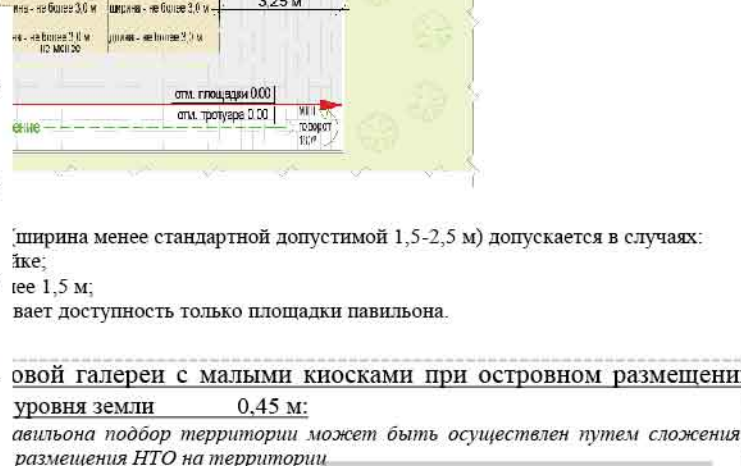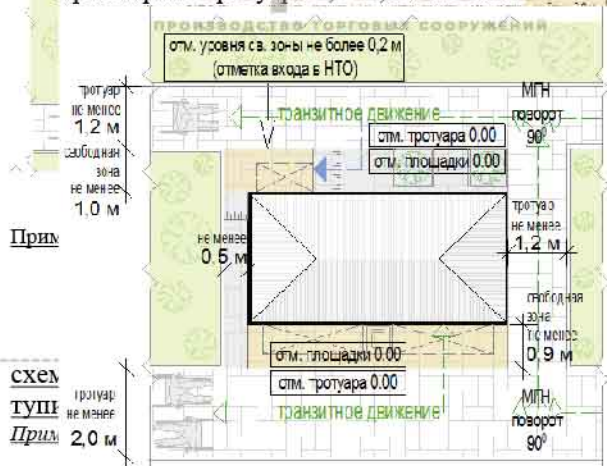

ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки павильона.

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:


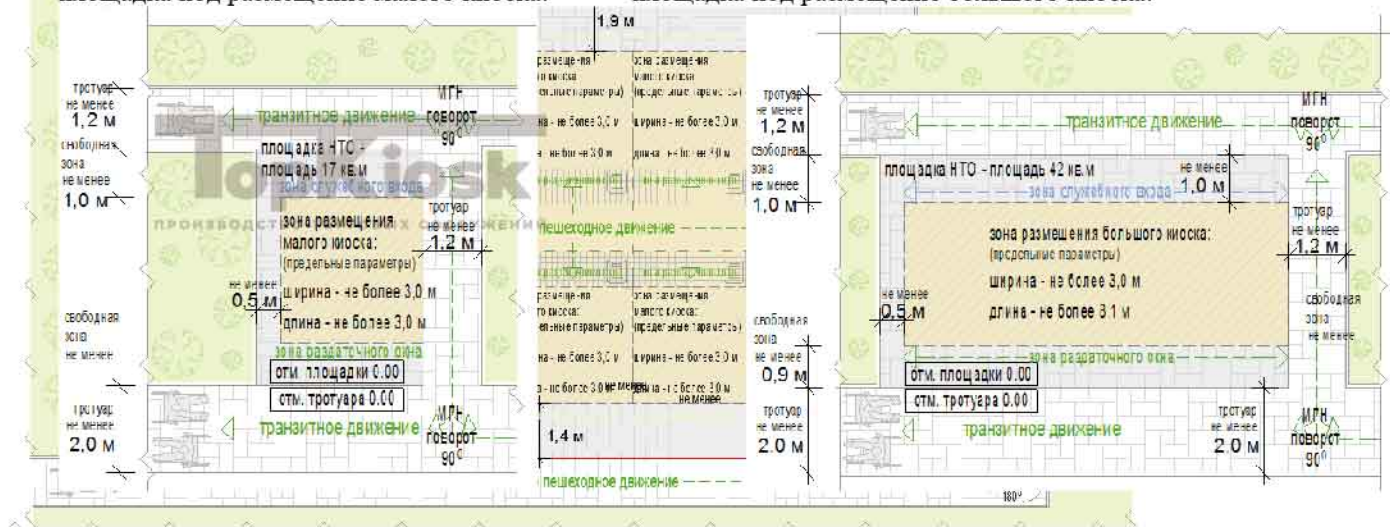


схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «выетной» магистрали:

схемы

с туп

Приме

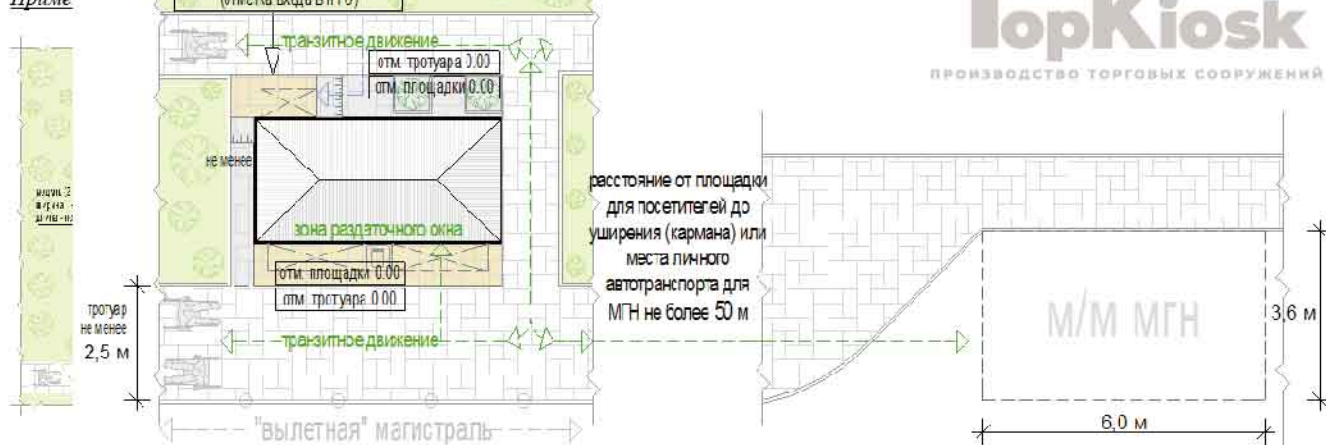

схемы укрупнен

с тупиковым под

Примечание: при на

К) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой киоск невозможно использовать по назначению: быть осуществлен путем сложения

габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

информационно-декоративная вывеска;

информационная доска;

площадка с твердым покрытием;

универсальная урна;

элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;

освещение;

мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

Д) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей территории:

— на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для

схемы укрупненно МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка; **еении с**

тупиковым подход тротуар, примыкающий к площадке НТО. 0,45 м;

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах навильноа поощор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киосков и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

Пример использования схем

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ


схемы укрупненного подбора территории для торговой галереи с малыми павильонами при островном размещении с тупиковым подходом при высоте входной площадки от уровня земли 0,45 м:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киосков и разрешенных расстояний размещения НТО на территории




схемы укрупненного подбора территории для торговой галереи с большими павильонами при островном размещении с тупиковым подходом при высоте входной площадки в уровне земли:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киосков и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

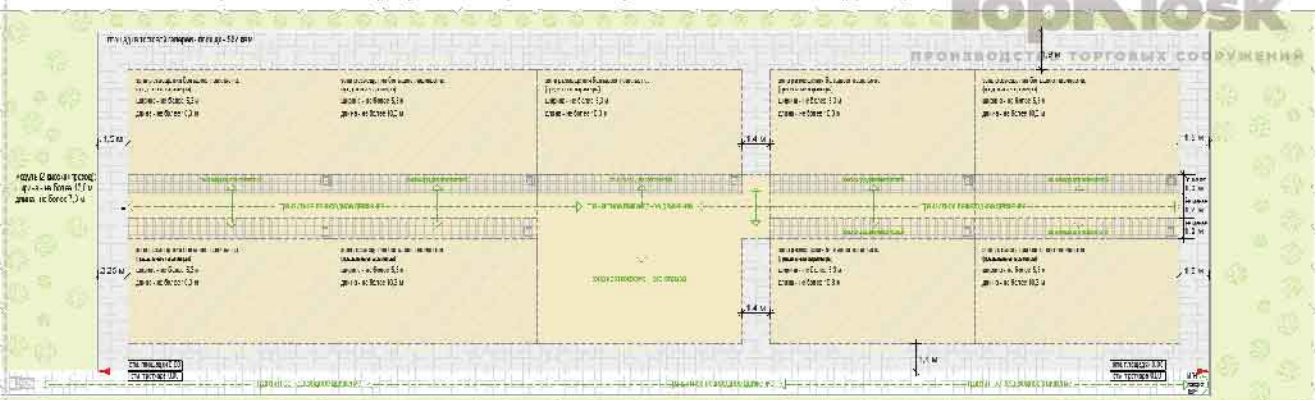


схемы укрупненного подбора территории для торговой галереи с большими павильонами при островном размещении с тупиковым подходом при высоте входной площадки от уровня земли менее 0,45 м:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киосков и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

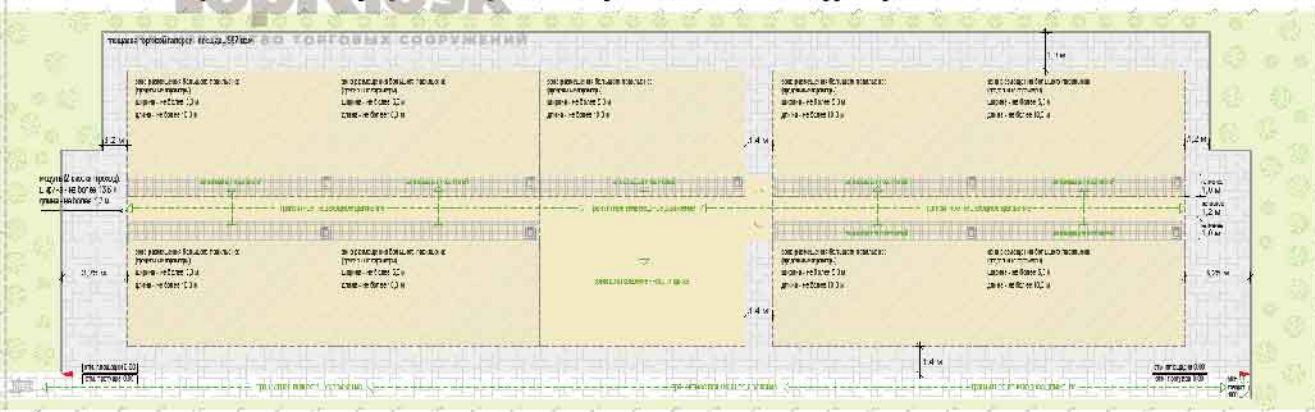

схемы укрупненного подбора территории для торговой галереи с большими павильонами при островном размещении с тупиковым подходом при высоте входной площадки от уровня земли 0,45 м:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах павильона подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киосков и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

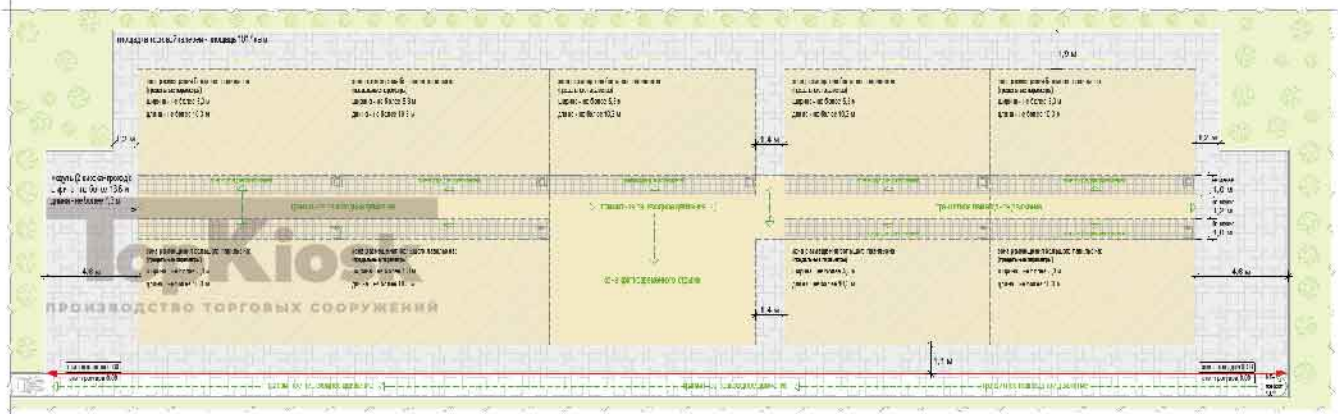

и) минимальный перечень элементов благоустройства для использования торговой галереи на прилегающей территории:

- на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН (для галереи с киосками), не менее чем два машиноместа, в том числе одно машиноместо для МГН (для павильонов), площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к входам в торговую галерею;

4) павильон более 50 кв.м. – оснащенное торговым оборудованием строение, предназначенное для реализации сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров:

а) с не менее чем двумя типами помещений, рассчитанными на не менее чем одно рабочее место продавца и хранение товарного запаса:

- торговым залом ((с залами) с доступом покупателей внутрь);
- группой служебных помещений для хранения товарного запаса;

Примечание: торговым залом может быть оранжерея для продажи продукции цветоводства, саженцев деревьев и кустарников

б) с не менее чем двумя входами:

- входом для продавца (в помещения хранения товарного запаса (ширина дверного проема в свету не менее 0,9 м, допускаются складские ворота);
- входом для покупателей (в торговый зал (ширина дверного проема в свету не менее 1,2 м);

в) хранение товарного запаса:

- помещения хранения товарного запаса не должно просматриваться из торгового зала (в большом павильоне должно быть отделено от торгового зала дверью);
- в помещении хранения должна быть выделена зона загрузки, оперативного хранения товара, тары и ТБО (складирование товара и тары, контейнер ТБО около павильона не допускается);

г) типы павильонов в зависимости от площади объекта (в границах наружных стен):

- малый – 50 - 100 кв.м;
- большой – 100-150 кв.м;

Примечание: павильоны менее 50 кв.м выполняются в соответствии с пунктом «3) павильоны»

д) минимальная высота помещений (от пола до потолка):

- торгового зала – не менее 3,0 м (при площади торгового зала более 100 кв.м высота не менее 4,2 м);
- иных помещений – не менее 2,7 м (в обособленных помещениях хранения допускается понижение высоты до 2,2 м);

е) минимальные габариты проходов для покупателей в торговом зале:



менее 1,5 м;
 (при периметральном размещении прилавков) – не
 менее:

– подключение к энергосети (внешнее и внутреннее освещение, отопление, торговое оборудование);

в;

шки (площадка перед погрузочными
 юв:

– не менее 3,0х3,0 м (ворота только рулонные);


– складирование мусора на площадке не допускается;

– площадка используется для оперативного складирования перед загрузкой
 элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей
 территории


и) демонстрация товара на улице (размещение оборудования около

схемы основных параметров территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара до 2,0 м:

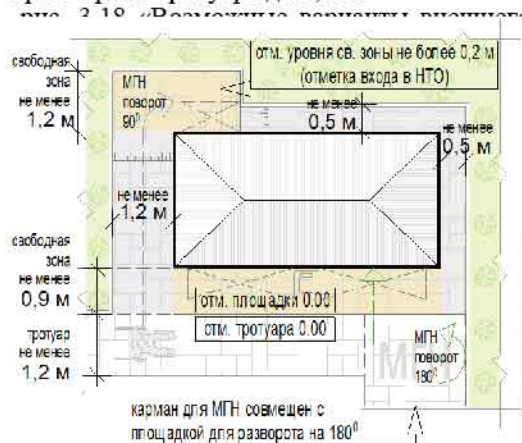

при ширине тротуара 2,0 м и более:

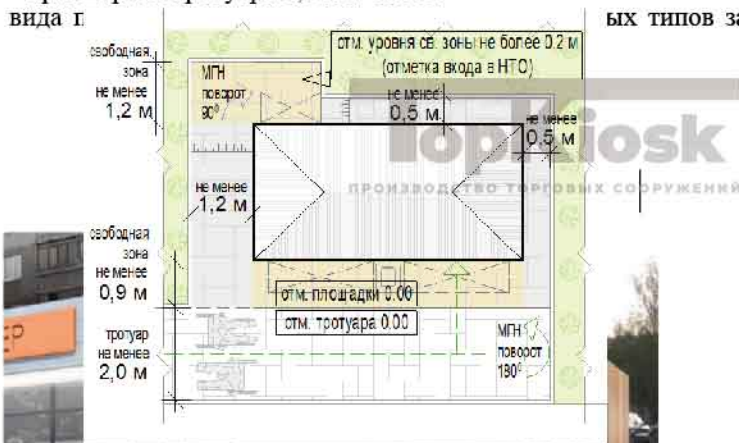

ых типов застроенной


схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения
 габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение
 малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:


малого киоска: 10 «Возможные варианты внешнего вида павильона в зависимости от пространственных типов

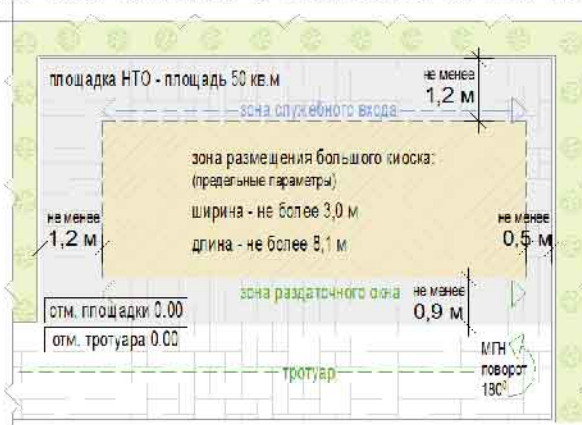

схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

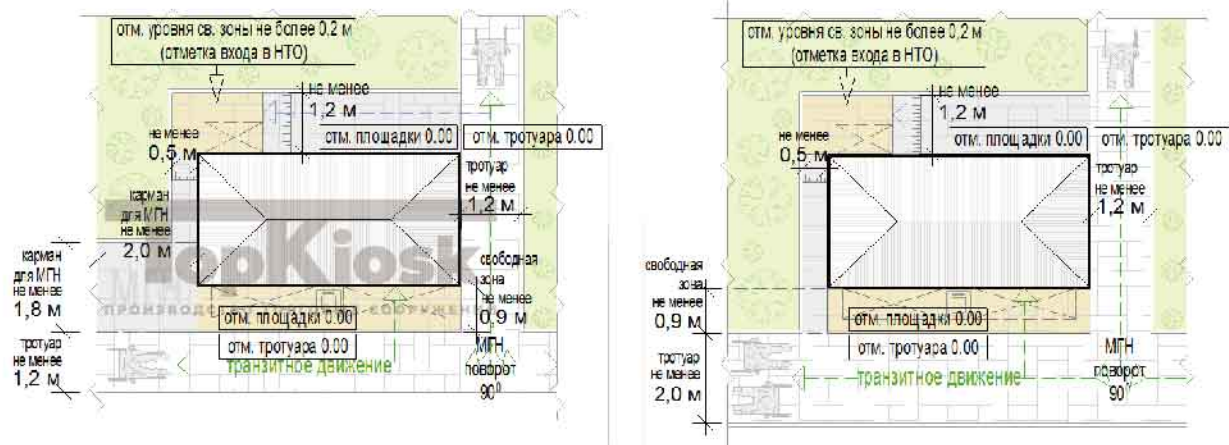


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.


схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

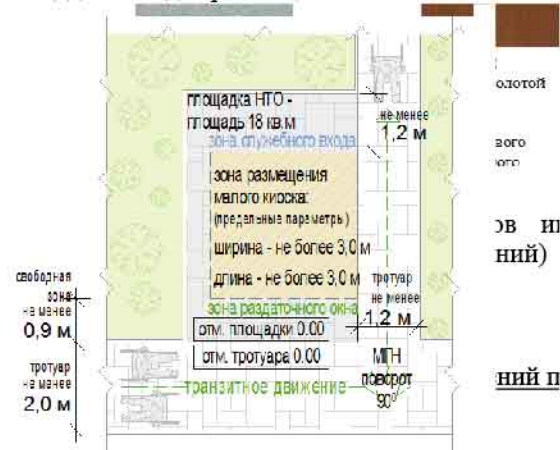

площадка под размещение большого киоска:

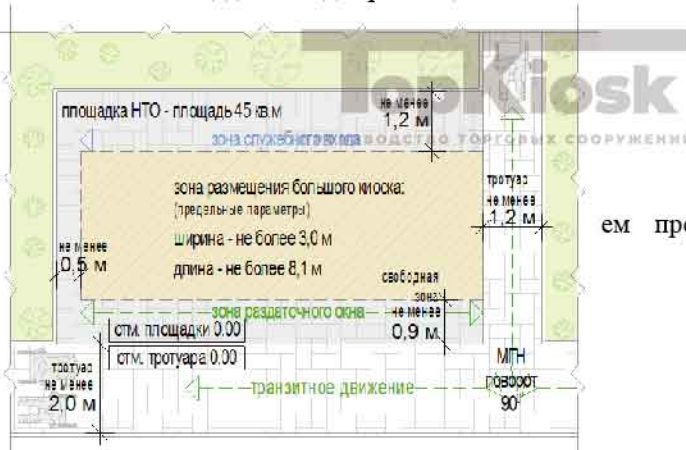

ем предлагаемых

Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более:



схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:


Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:



вдоль тротуара 2.0 м и более без площадки оперативной загрузки:
схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «выездной» магистрали:

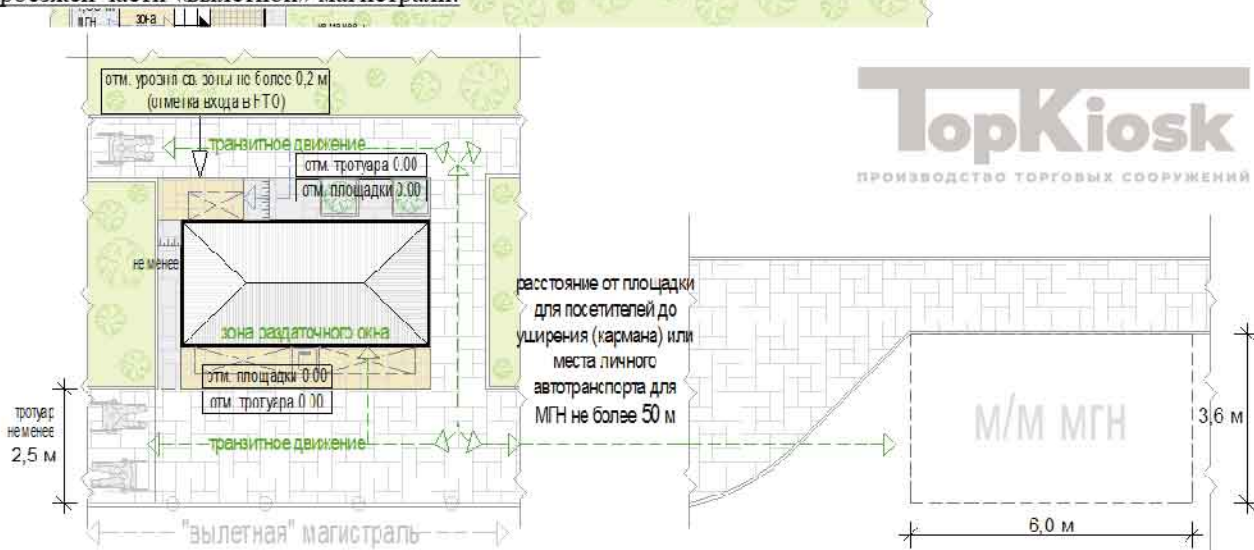

к) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой киоск невозможно использовать по назначению:

- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна;
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;
- освещение;
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

л) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей территории:

- на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к площадке НТО.

Пример использования схем

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ


вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки:




схемы укрупненного подбора территории павильона при островном размещении с туиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов павильона и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение большого павильона без площадки оперативной загрузки:

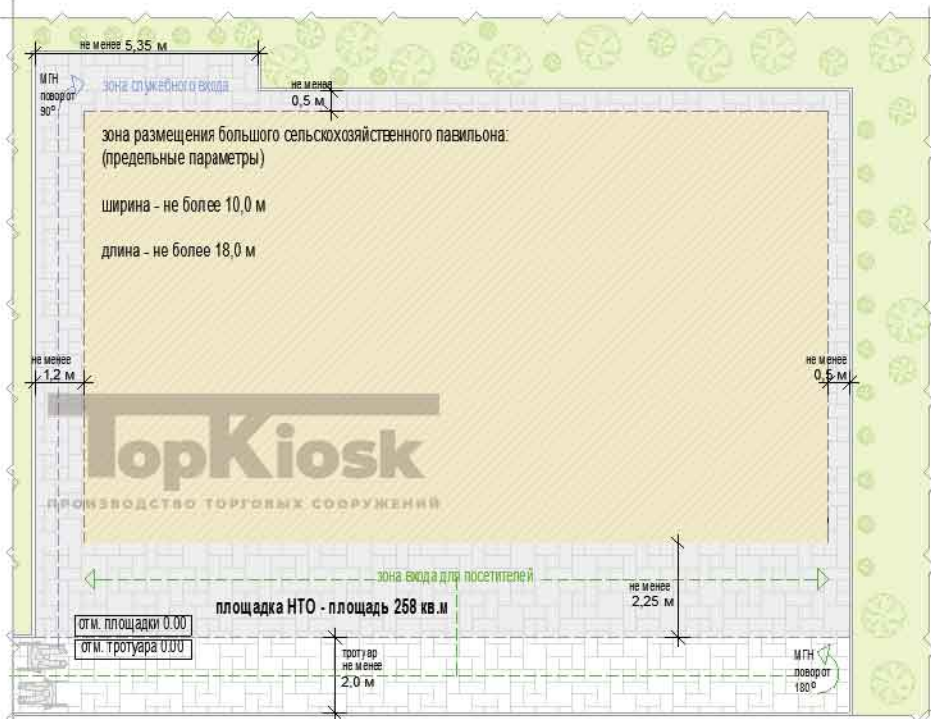


площадка под размещение большого павильона с площадкой оперативной загрузки:

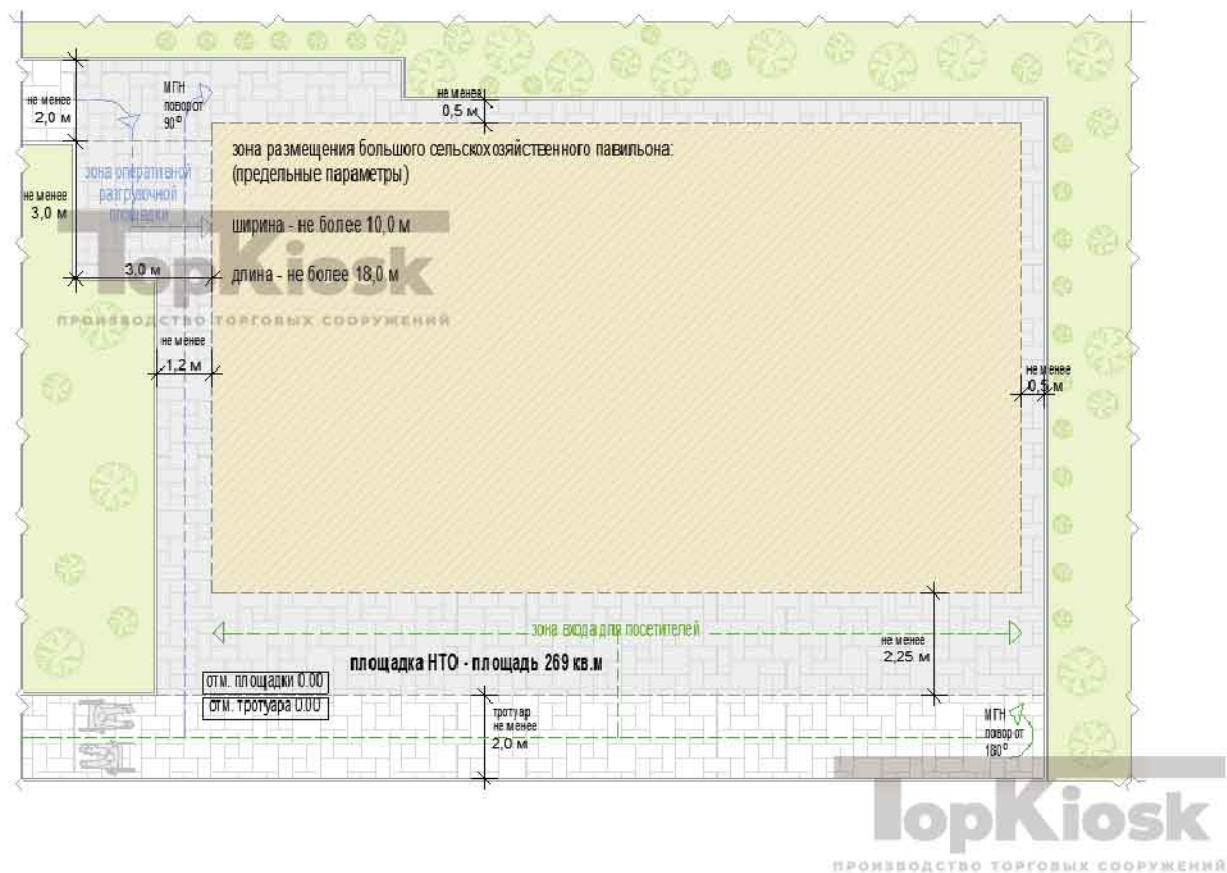


площадка под размещение малого павильона:



схемы основных параметров территории павильона при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров: вдоль тротуара 2,0 м и более без площадки оперативной загрузки:

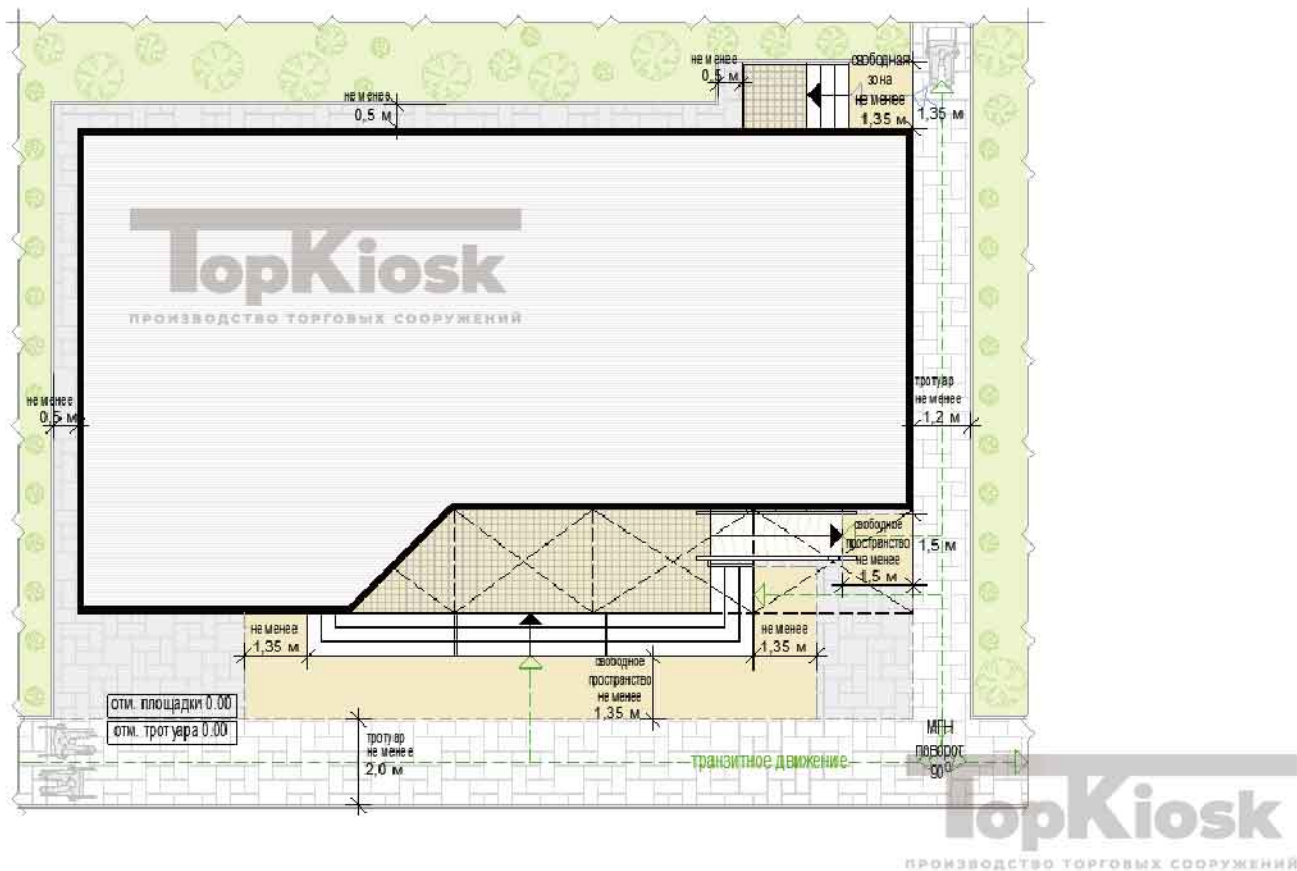

вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки:

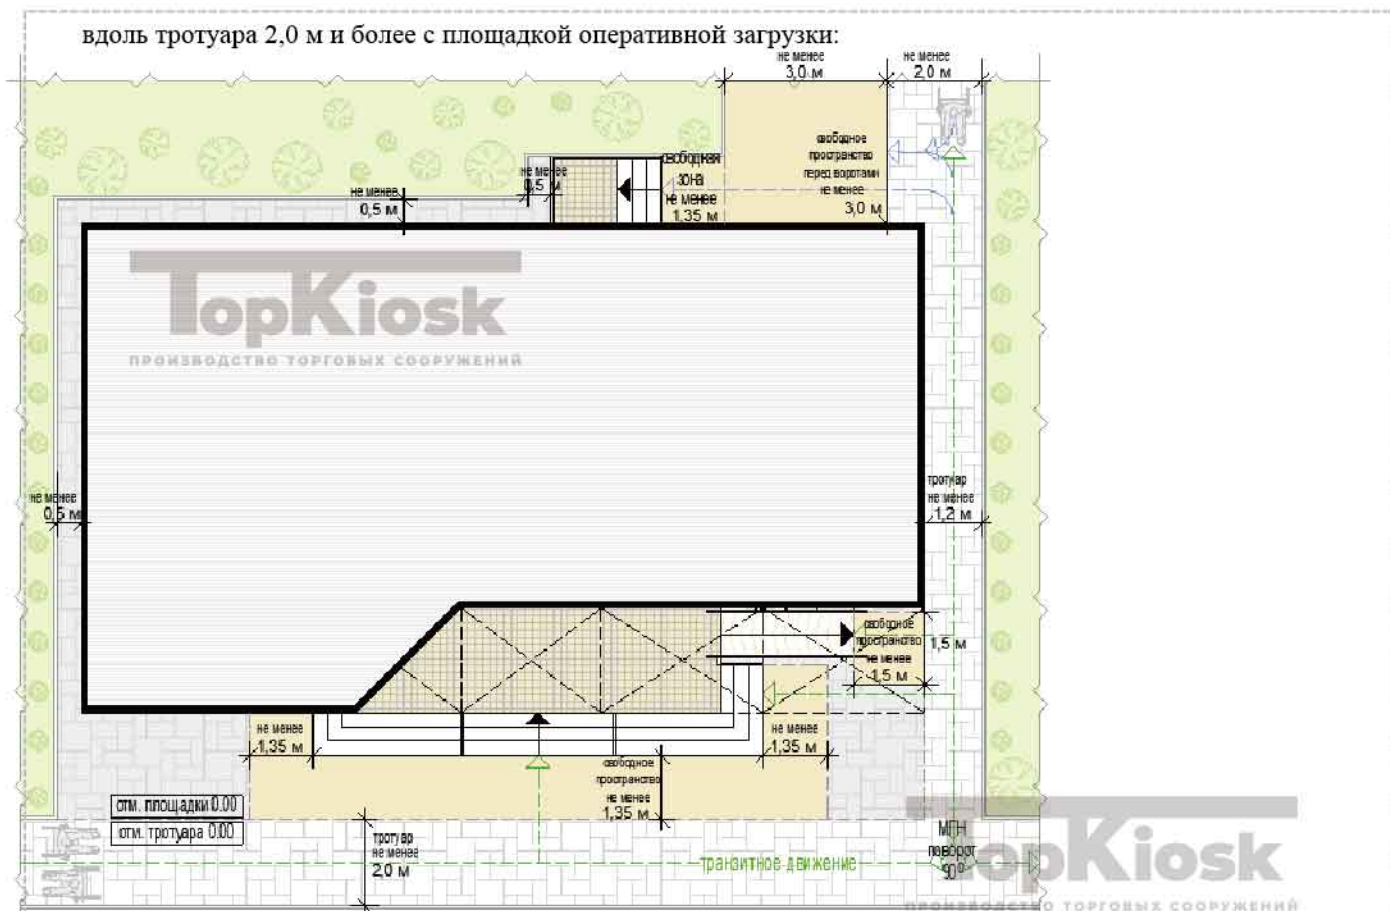

СХ
Пр
ПЛ

ОСЛАДОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ


ени на Т-образном перекрестке тротуаров:
тории может быть осуществлен путем сложения габаритов
тории
еративной загрузки:




Основные параметры элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей территории

схемы основных параметров территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара до 2,0 м:

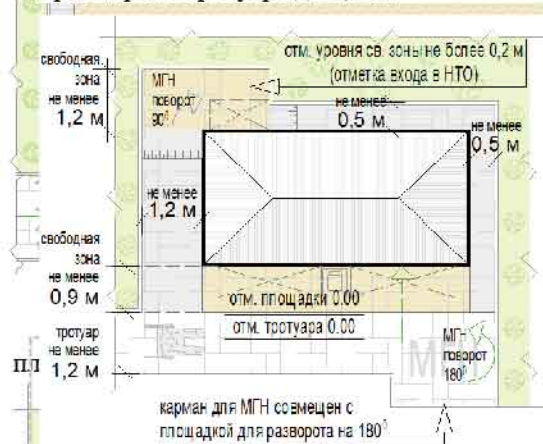

при ширине тротуара 2,0 м и более:

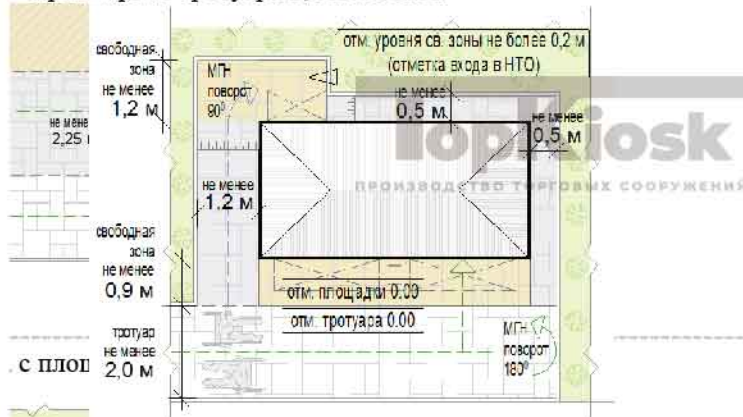


схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения (предельных габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории)

площадка под размещение
малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:

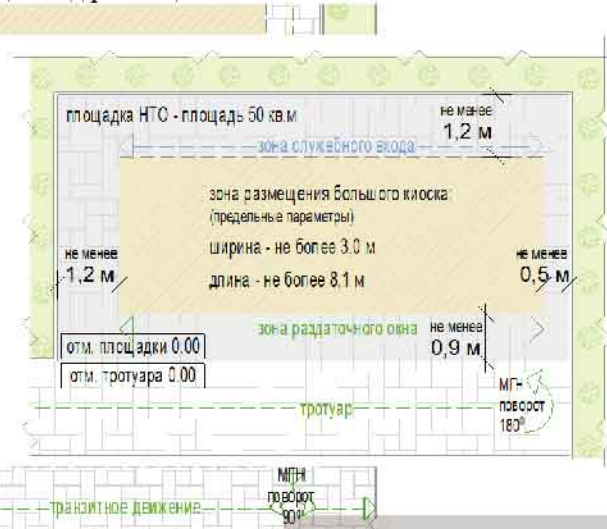


схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

площадка под размещение малого павильона:

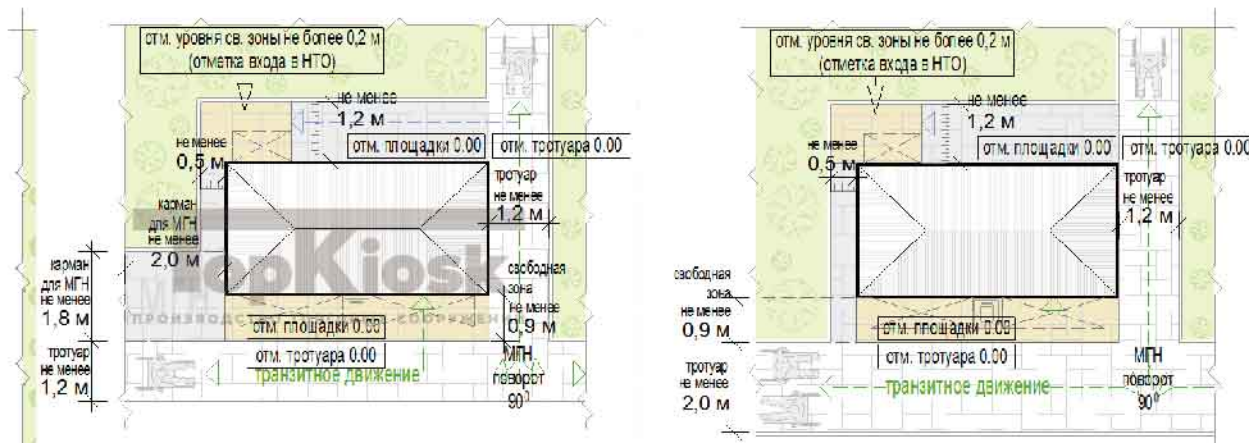


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

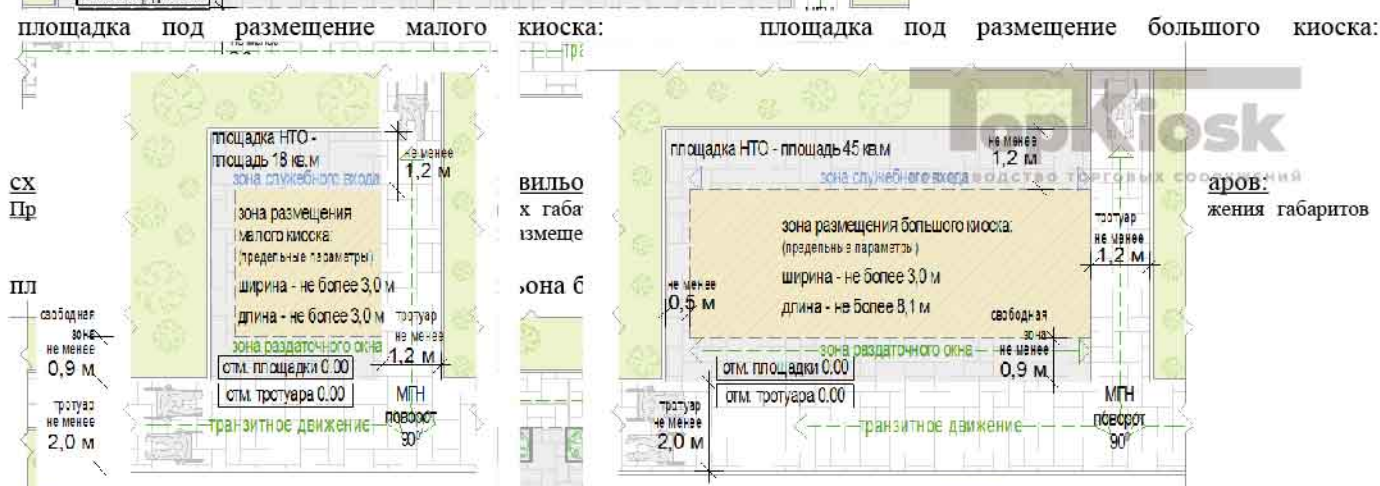


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более:

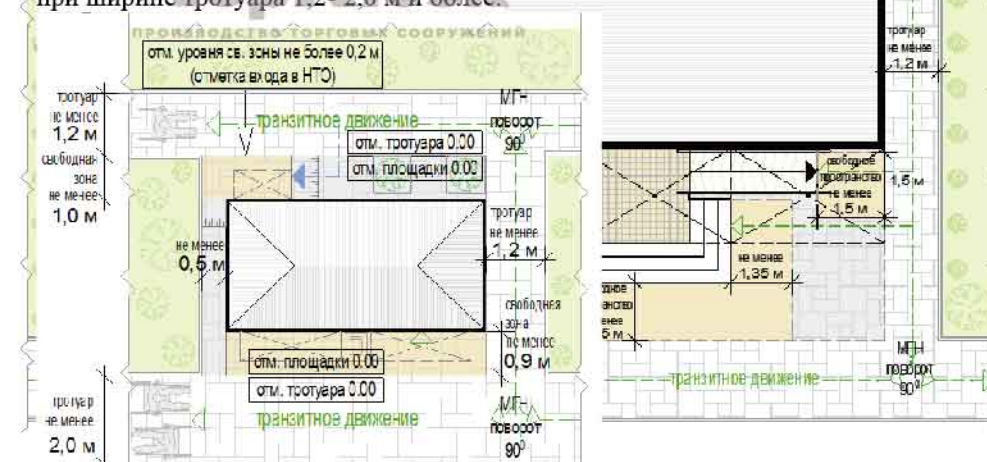


вдоль тротуара 2,0 м и более с площадкой оперативной загрузки:

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

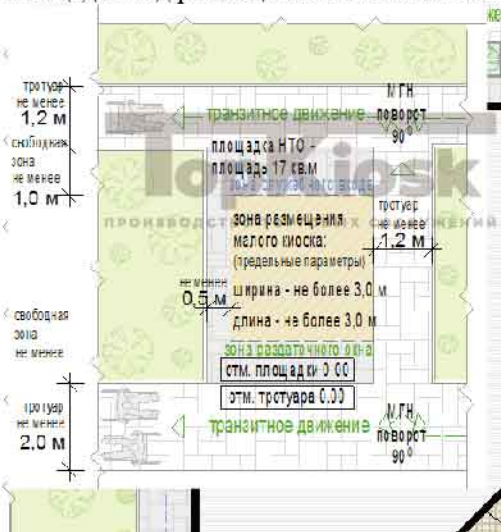

площадка под размещение большого киоска:


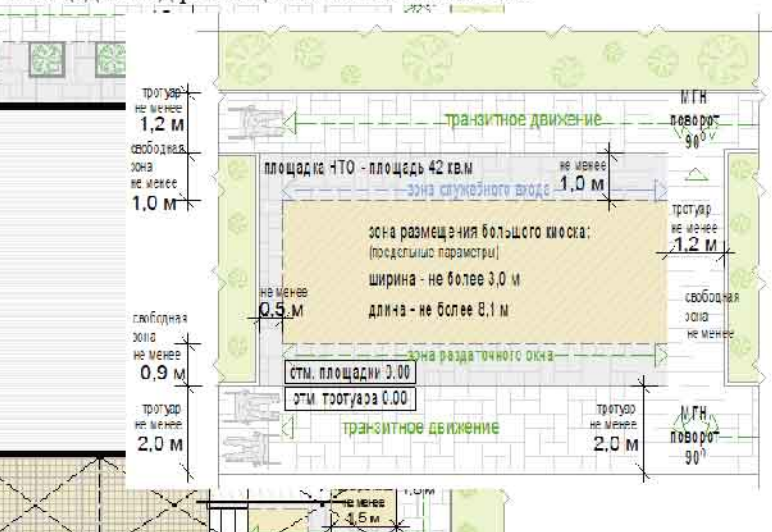


схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «выездной» магистрали:

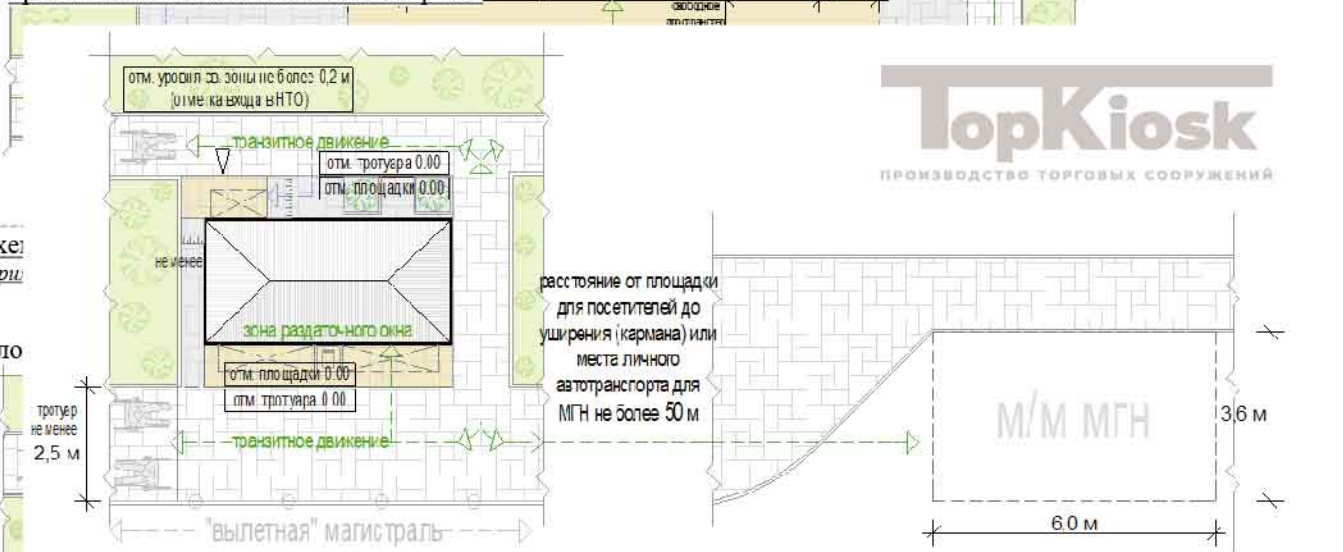

к) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой киоск невозможно использовать по назначению:


- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна;
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;
- освещение;
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

л) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей территории:


- на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к площадке НТО.

Пример использования схем

площадка под размещение большого павильона с площадкой оперативной загрузки:

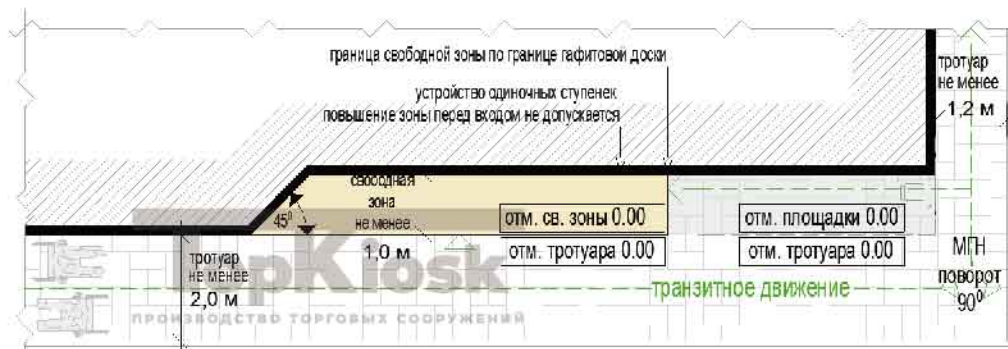


при высоте входной площадки от уровня земли до 0,2 м:

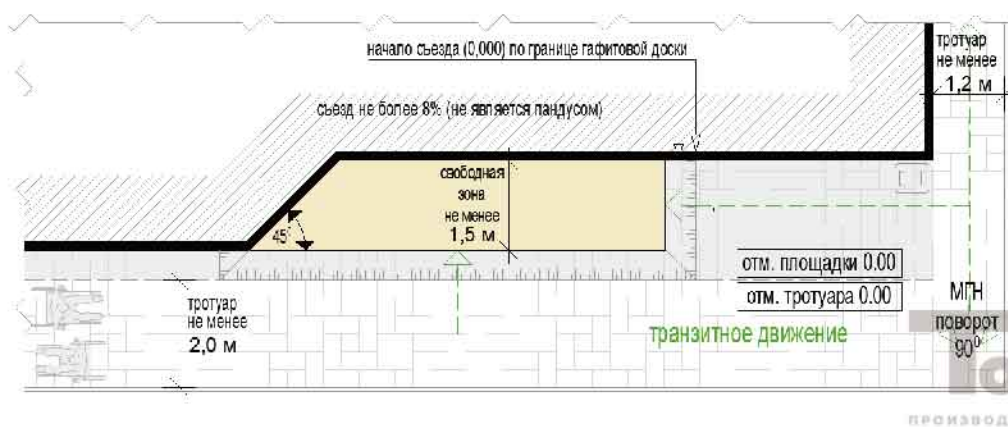

при высоте входной площадки от уровня земли 0,2-0,45 м:




при высоте входной площадки от уровня земли 0,45 м:

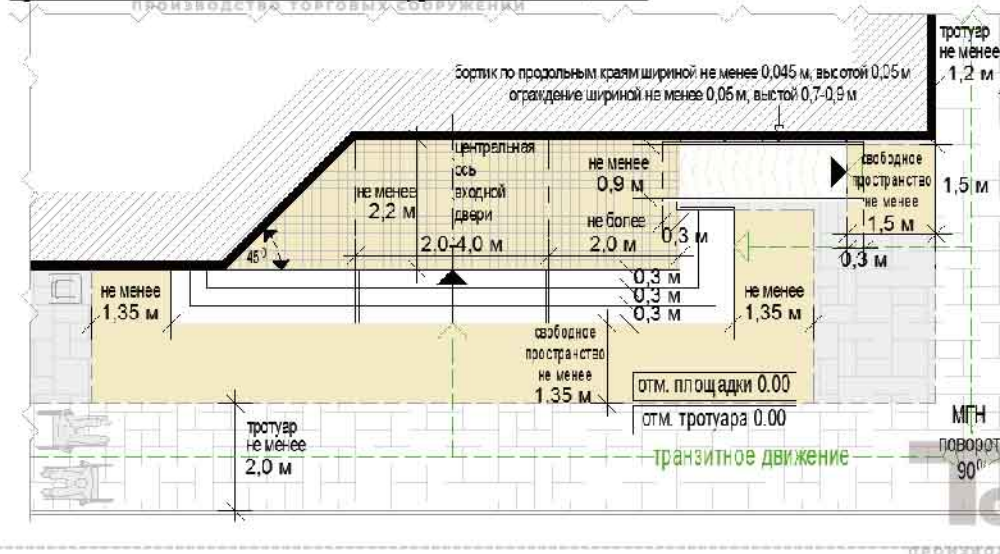

- к) служебные входные группы выполняются в соответствии со схемами, указанными в пункте «Павильоны»;

Схема допустимого размещения фасада павильона со входом для посетителей и/или вывеской вдоль проезжей части «вылетной» магистрали»

для большого павильона не менее 2 машиномест, в т.ч. 1 машиноместо для МГН:

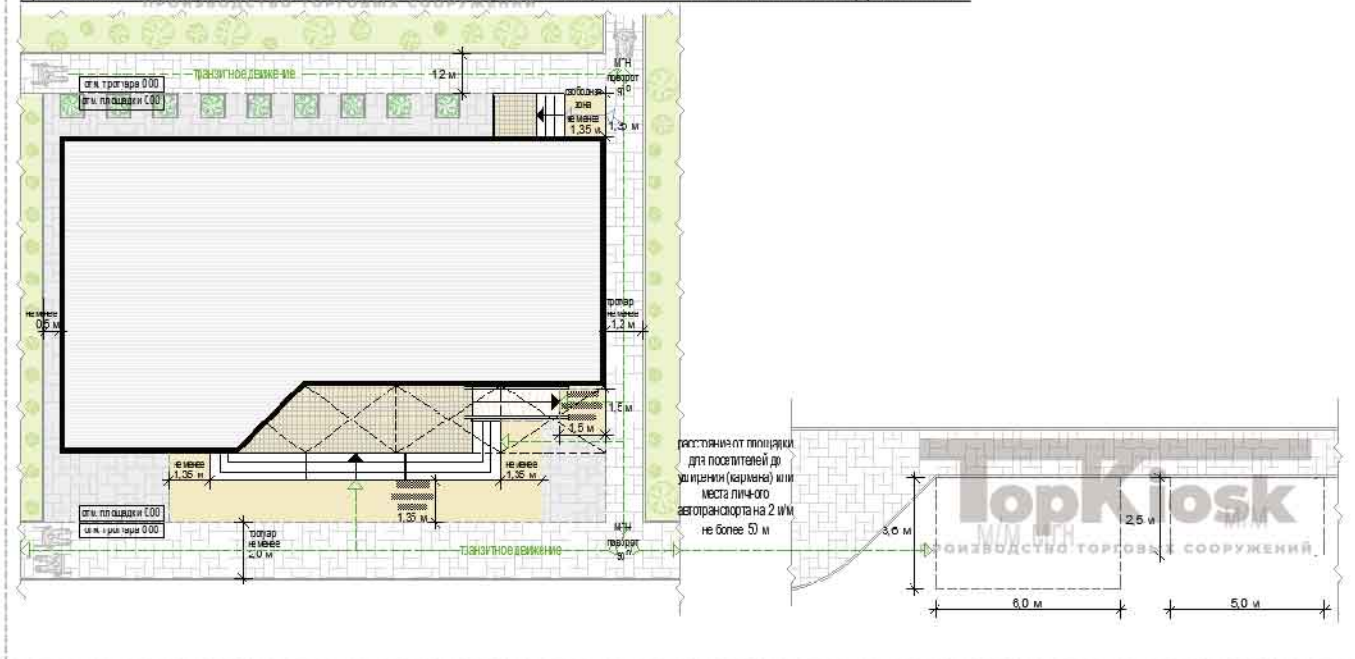


для малого павильона не менее 1 машиноместа для МГН:



Схемы увеличения сельскохозяйственного павильона»


схема допустимого изменения баланса фасадных поверхностей (главный фасад):

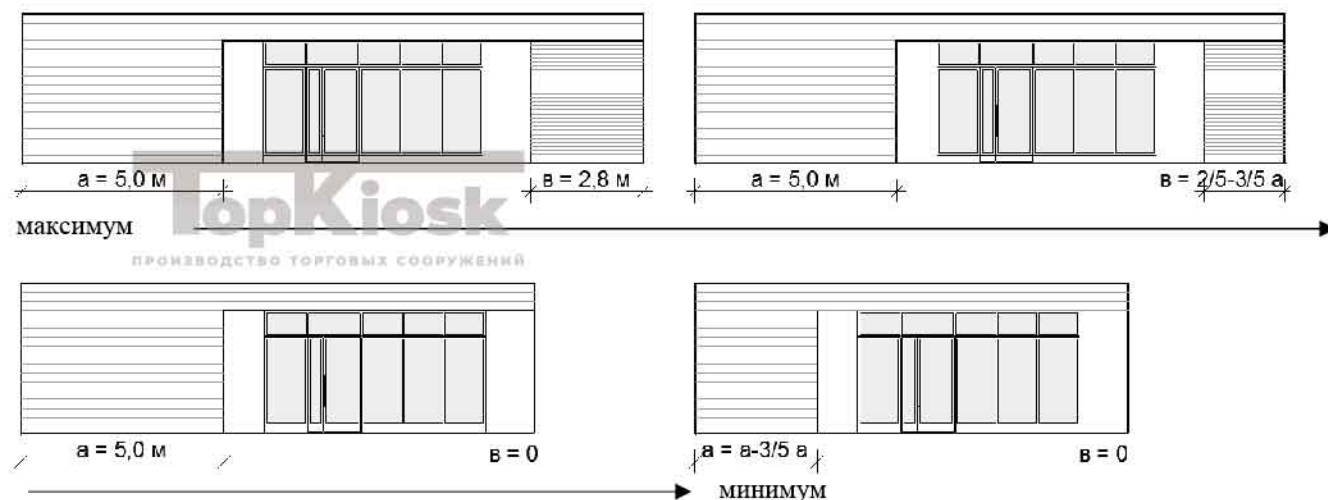

Примечание:

- 1) изменения пропорций горизонтальных поверхностей, не указанные на схемах, **не допускаются**;
- 2) изменение пропорций горизонтальных поверхностей в фасаде «максимум» **не допускается**


схема допустимого изменения баланса фасадных поверхностей (торцевой фасад):

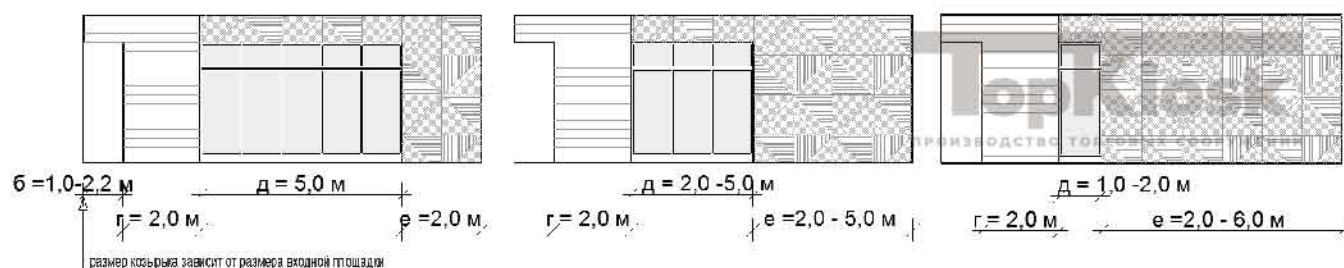

Примечание:

- 1) изменения пропорций горизонтальных поверхностей, не указанные на схемах, **не допускаются**;
- 2) изменение пропорций горизонтальных поверхностей в фасаде «максимум» **не допускается**

схема с максимальными размерами:

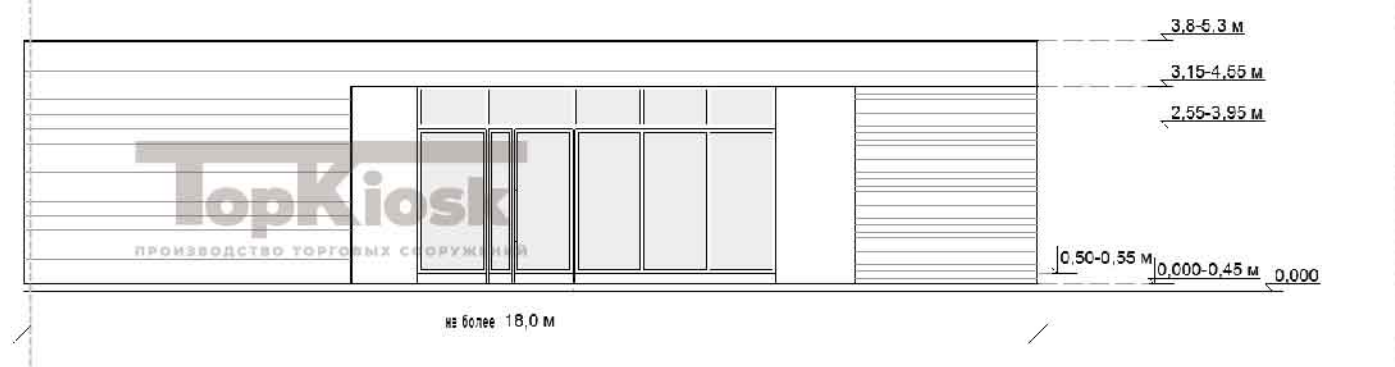


л) минимальный перечень элементов благоустройства для использования павильона — неотделимые улучшения земельного участка:

- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна;
- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;
- освещение;
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

Пример использования схем настоящего стандарта для павильона

схема планировочной организации земельного участка:

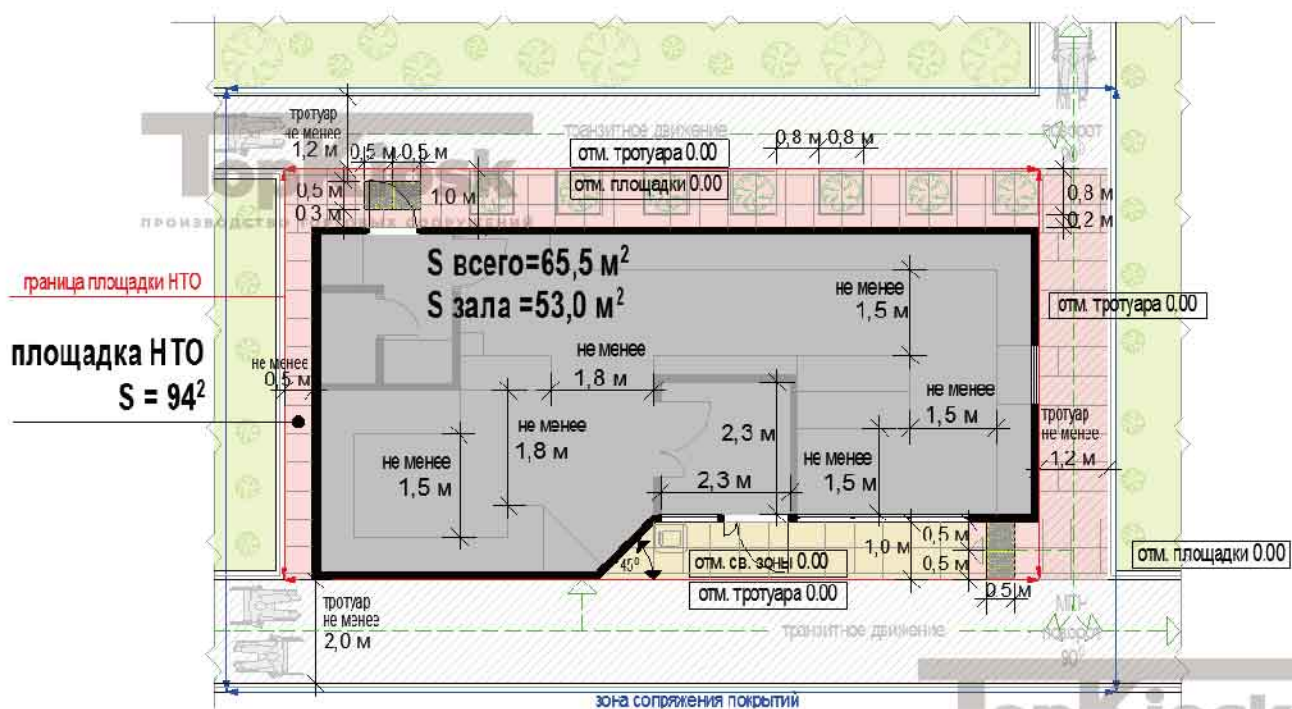

фасад со входом для посетителей:



фасад со служебным входом:



м) минимальный перечень элементов благоустройства для использования павильона на прилегающей территории:

- на расстоянии не более 100 м от сооружения: не менее чем одно машиноместо для МГН (для малых павильонов), не менее чем два машиноместа, в том числе одно машиноместо для МГН (для больших павильонов), площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к площадке НТО;

5) палатка для сезонной торговли (бахча) – оснащенное торговым оборудованием сооружение:

- а) без торгового зала (без доступа покупателей в строение);
 - б) с одним входом для продавца:
 - ширина проема в свету не менее 0,9 м;
 - без поднятой входной площадки, лестницы, пандуса (вход непосредственно с твердого покрытия площадки палатки);
 - в) с открытым (незастекленным) проемом (проемами) для реализации (демонстрации) товара;
 - г) хранение товарного запаса:
 - организованная зона, визуально максимально скрытая от проема для реализации товара;
- Примечание: личные вещи продавца, контейнеры ТБО не допускается размещать совместно (на, над, поверх) с экспозицией товара*
- д) типы палаток:
 - жесткая (из строительных материалов);
 - мягкая (тканевая);

рис. 3.22 «Возможные варианты внешнего вида палатки

ТИП жесткая



ТИП мягкая



RAL 7047
(св. серый
Scaltec)
тентовая ткань
ПВХ 650 гр/м²



RAL 2004
(Panama
оранжевая)
тентовая ткань
ПВХ 900 гр/м²



(твёрдое основ.
трет. серый
материал фанера)
(вероятно использовались
деревянного каркаса)



лей, с обязательным сохранением предлагаемых


- высота в коньке 3,2
- вылет козырька 1 м.

Основные параметры элементов благоустройства площадки киоска и благоустройства на прилегающей территории

принципиальные схемы фасадных решений жесткой палатки (бахчевой развал):

схемы основных параметров территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

при ширине тротуара до 2,0 м:

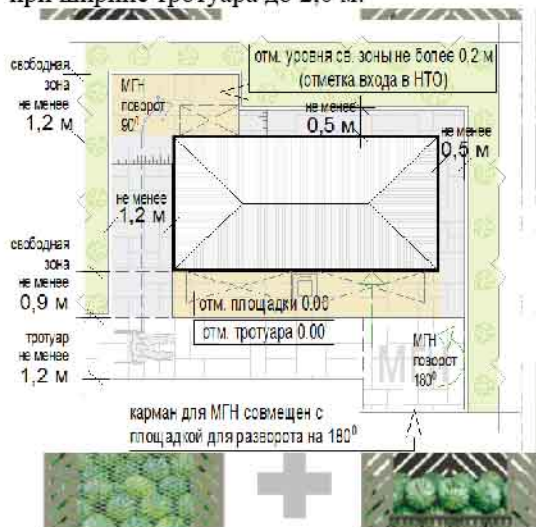

при ширине тротуара 2,0 м и более:




схемы укрупненного подбора территории киоска при островном размещении с тупиковым подходом:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:





площадка под размещение большого киоска:

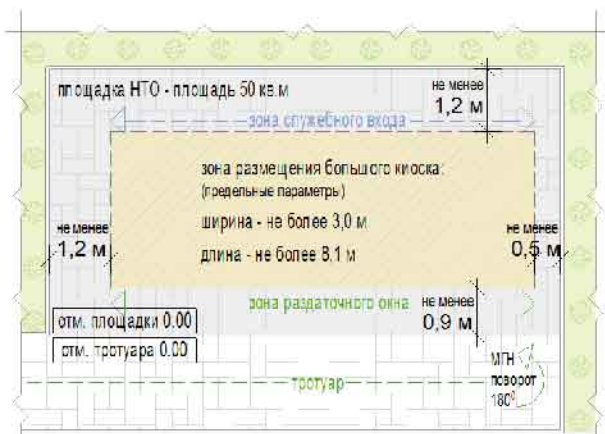

схемы основных параметров территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара до 2,0 м:

при ширине тротуара 2,0 м и более:

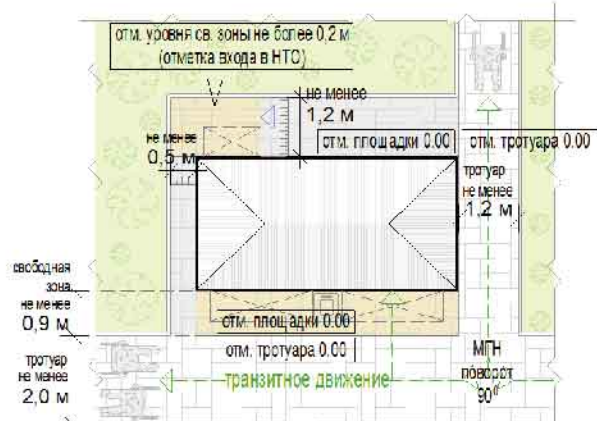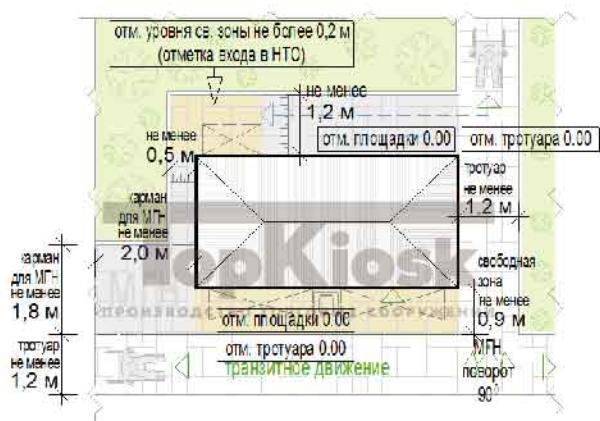

ния елок):

Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:



- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на Т-образном перекрестке тротуаров:

Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:

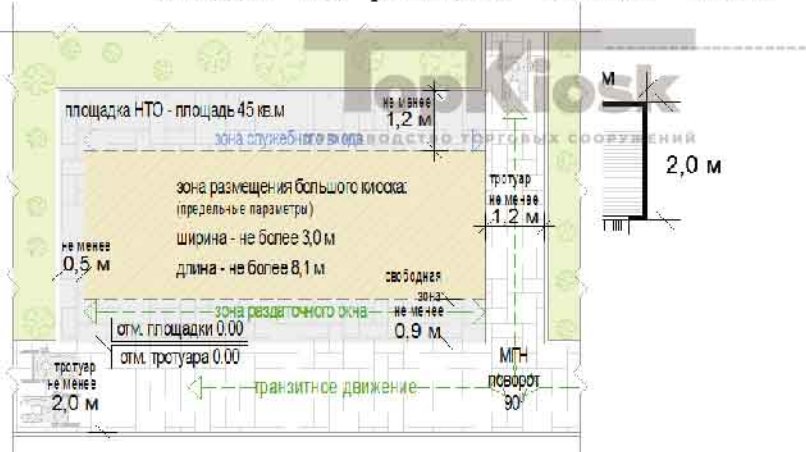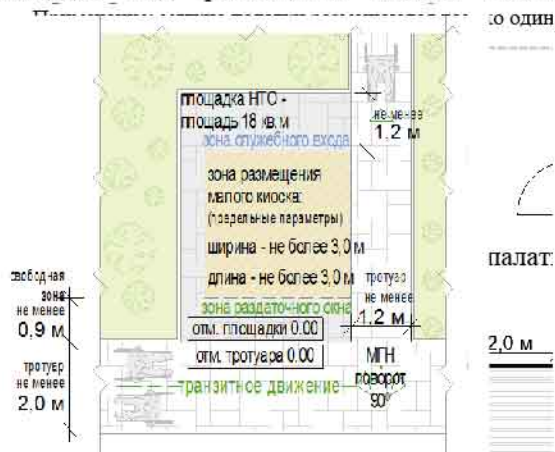


Примечание: расположение вдоль тротуаров шириной 1,2-1,5 м (ширина менее стандартной допустимой 1,5-2,5 м) допускается в случаях:

- 1) в сложившейся плотной малоэтажной застройке;
- 2) если тротуар 1,2-1,5 м дублирует тротуар более 1,5 м;
- 3) если тротуар 1,2-1,5 м тупиковый и обеспечивает доступность только площадки киоска.

схемы основных параметров территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров:

при ширине тротуара 1,2- 2,0 м и более. блок модуль 16 м²

блок модуль 16 м²

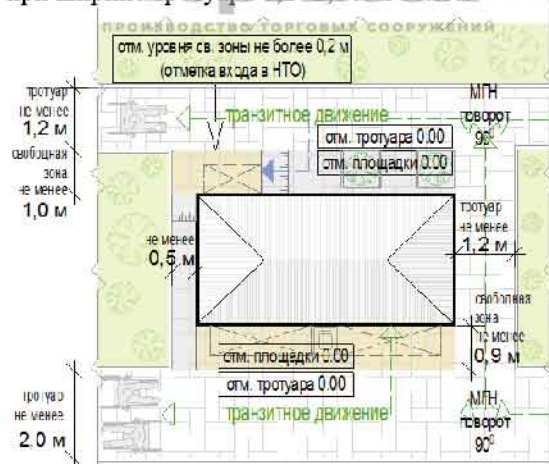

ещения – не менее 2,7 м;

беспечение:

ергосети (внешнее и внутреннее освещение, торговое

евых стоков;

лице (около палатки) не допускается;

Возможные варианты внешнего вида киоска в зависимости от пространственных типов застроенной среды

схемы укрупненного подбора территории киоска при размещении на П-образном перекрестке тротуаров: **деревянная застройка**


Примечание: при наличии информации о внешних габаритах киоска подбор территории может быть осуществлен путем сложения габаритов киоска и разрешенных расстояний размещения НТО на территории

площадка под размещение малого киоска:

площадка под размещение большого киоска:



схема допустимого размещения фасада киоска с проемом для реализации товара и/или вывеской киоска вдоль проезжей части «выемной» магистрали:

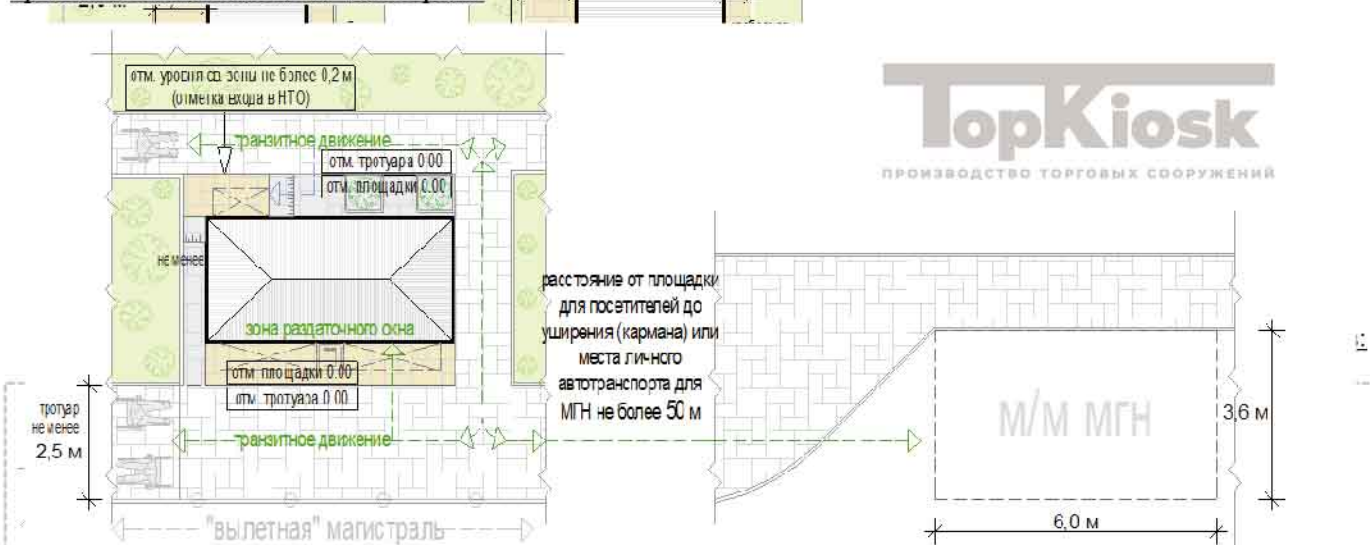

к) минимальный перечень инфраструктуры НТО, при отсутствии которой киоск невозможно использовать по назначению:

- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна;


- элементы, обеспечивающие доступность киоска, в том числе для МГН;
- освещение;
- мобильное озеленение (при «глухих» фасадах протяженностью более 5,0 м, располагаемых вдоль тротуаров);

л) минимальный перечень инфраструктуры НТО на прилегающей территории:

- **схемы основна расстоянии не более 100 м от сооружения:** не менее чем одно машиноместо для:
 - одиночный мсМГН, площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
 - тротуар, примыкающий к площадке НТО.

Пример использования схем



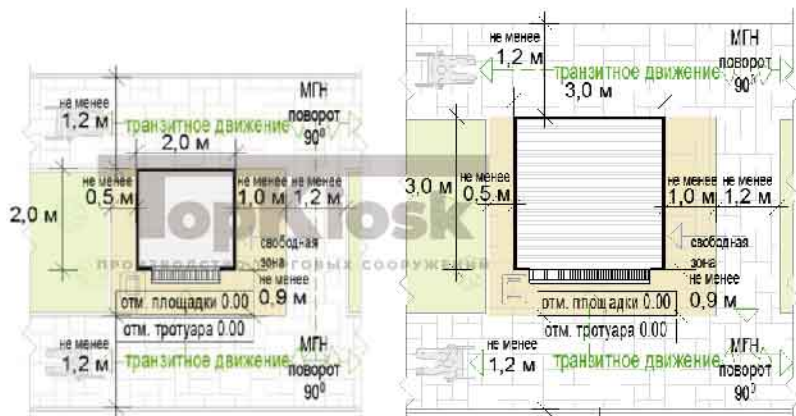

Схемы основных габаритов фасадов жесткой палатки»

схема допустимых размеров зимней (универсальной) палатки:

главный фасад
(проем открыт)

главный фасад
(проем закрыт)

фасад
торцевой и задний

торцевой фасад
с дверью

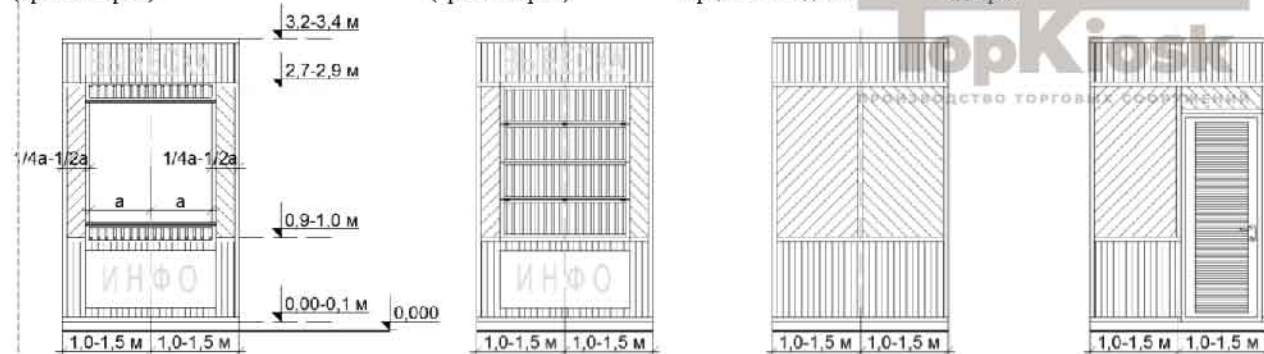


схема допустимых размеров летней палатки:


главный фасад
(проем открыт)

главный фасад
(проем закрыт)

торцевой фасад
с решеткой из ЦПС

задний фасад

торцевой фасад
с дверью

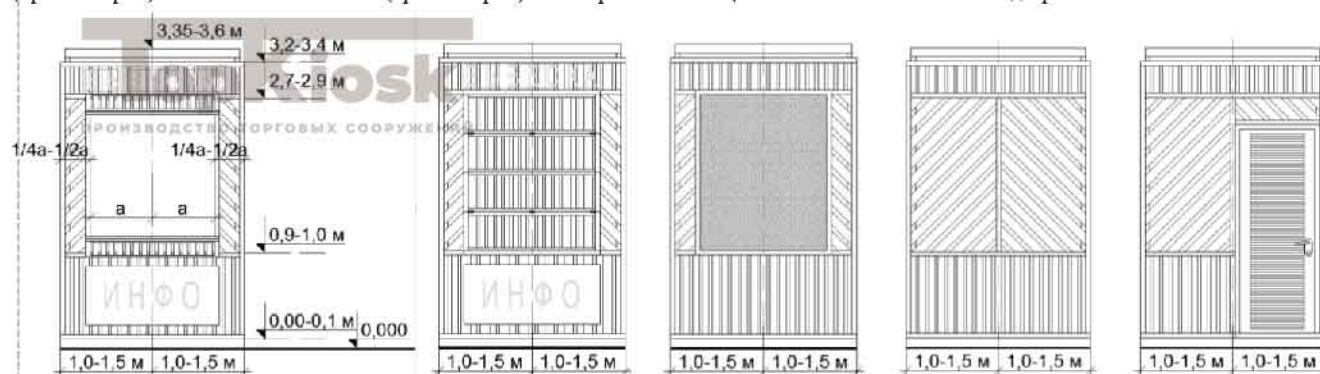


пример блока модулей палаток:

главный фасад и задний фасад
(проем открыт)

торцевой фасад
с дверью

торцевой фасад
без двери

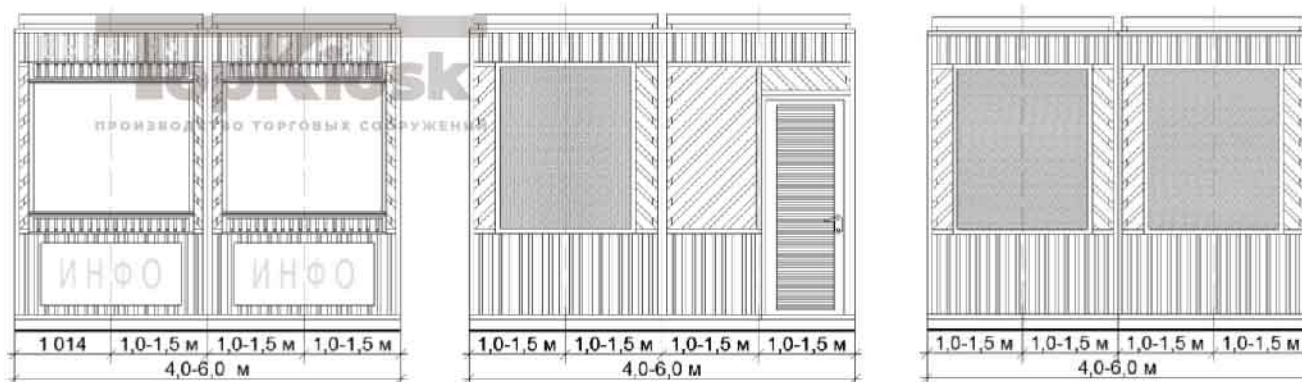

к) минимальный перечень элементов благоустройства для использования жесткой палатки – неотделимые улучшения места размещения НТО:

- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- информационная графитовая доска;
- площадка с твердым покрытием;
- универсальная урна (при каждом проеме);
- освещение;

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

л) минимальный перечень элементов благоустройства для использования мягкой палатки – неотделимые улучшения места размещения НТО:

- информационно-декоративная вывеска;
- информационная доска;
- информационная графитовая доска;
- использование специального твердого-деревянного быстро разборного настила серого цвета
- универсальная урна (при каждом проеме);
- освещение;

м) минимальный перечень элементов благоустройства для использования палатки на прилегающей территории:

- на расстоянии не более 100 м от сооружения: площадка для загрузки и выгрузки товара, контейнерная площадка;
- тротуар, примыкающий к площадке НТО
- площадка (площадки) сопутствующих товаров;
- путь (пути) движения пешеходов (главный (не менее 2,0 м), второстепенные (не менее 1,2 м);
- технический проход (0,5 – 1,0 м);
- освещение;
- хозяйственная площадка с некапитальным туалетом, местом оперативного сбора мусора для переноса к контейнерной площадке, элементы инженерной инфраструктуры для организации полива);

TopKiosk
ПРОИЗВОДСТВО ТОРГОВЫХ СООРУЖЕНИЙ